RACCORDS À ÉTRANGLEMENT, ACCESSOIRES
INSERTS DE MÂCHOIRES

▶ SÉRIE DG - PIÈCES DE PRESSION EN CAOUTCHOUC

- Disponible en différents modèles
- une unité de conditionnement comporte 6 pièces.





▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	DG6	DG6SI	DG10	DG10SI	DG16	DG16SI	DG20	DG20SI
Ø d1 [mm]	6m6	6m6	10m6	10m6	16m6	16m6	20m6	20m6
Dimension L1 [mm]	5	5	5	5	5	5	5	5
Dimension L2 [mm]	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Matériau	NBR	Silicone	NBR	Silicone	NBR	Silicone	NBR	Silicone
Couleur	noir	bleu	noir	bleu	noir	bleu	noir	bleu
Thermorésistant jusqu'à max. [°C]	120	200	120	200	120	200	120	200
Duretés Shore	65 +/- 3	60 +/- 5	65 +/- 3	60 +/- 5	65 +/- 3	60 +/- 5	65 +/- 3	60 +/- 5
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

▶ SÉRIE GR - PIÈCE DE PRESSION EN MÉTAL DUR

- Disponible en différents modèles

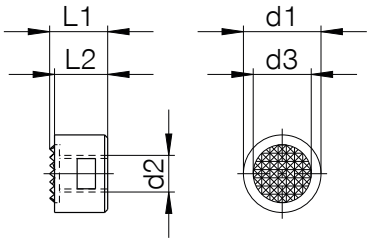

▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	GR4	GR4A	GR4C	GR5	GR6
Ø d1 [mm]	12,7	12,7	12,7	15,8	19
Ø d2 [mm]	M6	M6	M6	M6	M6
Ø d3 [mm]	9.5	9.5	9.5	12.7	15.8
Dimension L1 [mm]	9.5	12.7	16.5	9.5	9.5
Dimension L2 [mm]	8.7	11.9	15.8	8.7	8.7
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

▶ SÉRIE GR - PIÈCE DE PRESSION EN MÉTAL DUR

▶ Disponible en différents modèles

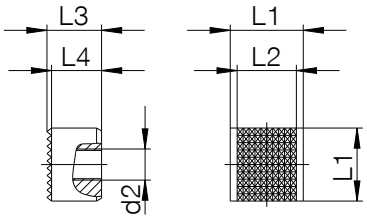

▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	SG4
Ø d2 [mm]	M6
Dimension L1 [mm]	12.7
Dimension L2 [mm]	10.3
Dimension L3 [mm]	9.5
Dimension L4 [mm]	8.7
Homologations	LABS / REACH / RoHS

▶ SÉRIE J - PIÈCES DE PRESSION EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE

▶ Disponible en différents modèles



▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	J712	J718	J728
Ø d1 [mm]	12n6	18n6	28n6
Ø d2 [mm]	M3	M4	M5
Ø d3 [mm]	7	10	20
Dimension L1 [mm]	10	16	25
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

RACCORDS À ÉTRANGLEMENT, ACCESSOIRES
INSERTS DE MÂCHOIRES

▶ SÉRIE GU - MÂCHOIRES EN CAOUTCHOUC



- Disponible en différents modèles
- GU1: mâchoire avec picots d'entrée
- Orifices de logement pour picots d'entrée – 4,5 mm



▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	GU1	GU1SI
Rigidité DIN53504 min. [N/mm²]	10	10
Matériau	NBR	Silicone
Couleur	noir	bleu
Thermorésistant jusqu'à max. [°C]	120	200
Duretés Shore	65 +/- 3	60 +/- 5
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

▶ SÉRIE GU - MÂCHOIRES EN CAOUTCHOUC



- Disponible en différents modèles
- Mâchoire en caoutchouc avec socle en aluminium



▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	GU2	GU2SI
Rigidité DIN53504 min. [N/mm²]	10	10
Matériau	NBR	Silicone
Couleur	noir	bleu
Thermorésistant jusqu'à max. [°C]	120	200
Duretés Shore	65 +/- 3	60 +/- 5
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

▶ SÉRIE GU - MÂCHOIRES EN CAOUTCHOUC

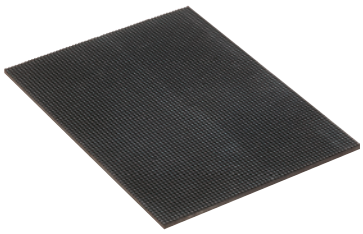

- Disponible en différents modèles
- Mâchoire en caoutchouc avec socle en aluminium



▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	GU2G	GU2GSI
Rigidité DIN53504 min. [N/mm²]	10	10
Matériau	NBR	Silicone
Couleur	noir	bleu
Thermorésistant jusqu'à max. [°C]	120	200
Duretés Shore	65 +/- 3	60 +/- 5
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

▶ SÉRIE KF - FEUILLE ADHÉSIVE EN CAOUTCHOUC

- Surface lisse ou avec des rainures
- Adaptation parfaite à la forme des mors de préhension
- Coefficient de frottement idéal et compensation des faibles écarts de tolérance lors de la préhension de plusieurs pièces
- revêche aux matériaux adhésifs

▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	KF50G	KF50N
Taille [mm]	500 x 100	500 x 100
Matériau	cotonnade imprégnée avec revêtement spécial	cotonnade imprégnée avec revêtement spécial
Surface	lisse	à rainure
Force du matériau [mm]	0.48	0.48
Température autorisée max. [°C]	+60 (jusqu'à 100 °C pour un court laps de temps)	+60 (jusqu'à 100 °C pour un court laps de temps)
Résistance	0.9	0.9
Force d'adhésion	22	22
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

▶ SÉRIE BGM - MASSE PÉTRISSABLE

- Personnalisez en quelques étapes vos mors de préhension
- Dur comme du métal, convient également aux éléments les plus sensibles grâce au silicone
- suffisant pour env. 10 godets à mâchoire de taille moyenne

▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	BGM-H	BGM-W
Modèle	Masse pétrissable	Composé de silicone
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

▶ SÉRIE BN - GODET À MÂCHOIRE POUR MASSE PÉTRISSABLE

- Godets à mâchoire en différentes tailles pour masse pétrissable BGM



▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	BN8	BN12	BN16	BN20
Ø d1 [mm]	6	10	16	20
Ø d2 [mm]	M3	M4	M5	M6
Ø d3 [mm]	5	9	15	19
Dimension L1 [mm]	8	12	16	20
Dimension L2 [mm]	4	6	8	10
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

RACCORDS À ÉTRANGLEMENT, ACCESSOIRES
INSERTS DE MÂCHOIRES

▶ SÉRIE GU800 - CAOUTCHOUC COULÉ

- Pour les mors de préhension compliqués avec des alésages, les joints et les revêtements de cylindre
- Réparations sur les bandes de convoyage, les pneus en caoutchouc plein, les chariots de transport, les tubes, protection anti-vibration sur les machines, protection isolante

▶ **Caractéristiques techniques**

N° de commande	GU800
Rapport de mélange	100:80
Dureté Shore par vieillissement (ISO 868)	80
Guidage	1.00
Résistance (ISO 37) [N/mm²]	8 MPA
Allongement à la rupture (ISO 37)	600
Résistance à la déchirure (DIN 53356)	15
Plage de température admissible [°C]	-60 ... +90
Homologations	LABS / REACH / RoHS