



电主轴

HF145-001-006

产品优点

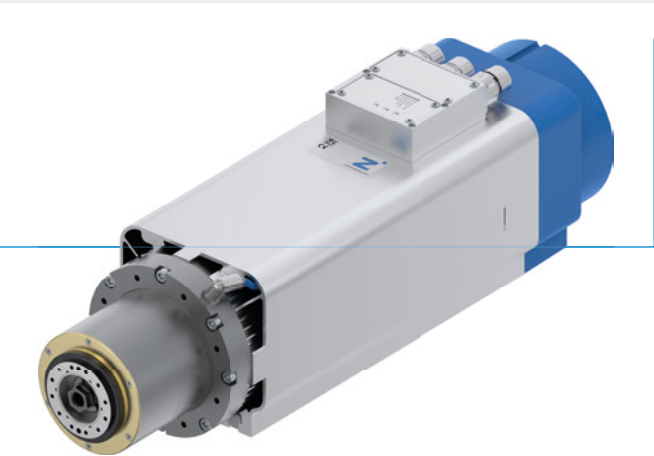

- ▶ S1 额定功率: 11.8 kW
- ▶ S1 额定扭矩: 9.6 Nm
- ▶ 最大速度: 24,000 1/min
- ▶ 通过电风扇进行空气冷却
- ▶ 自动换刀
- ▶ 编码器(集成安全功能)
- ▶ IO-Link ready

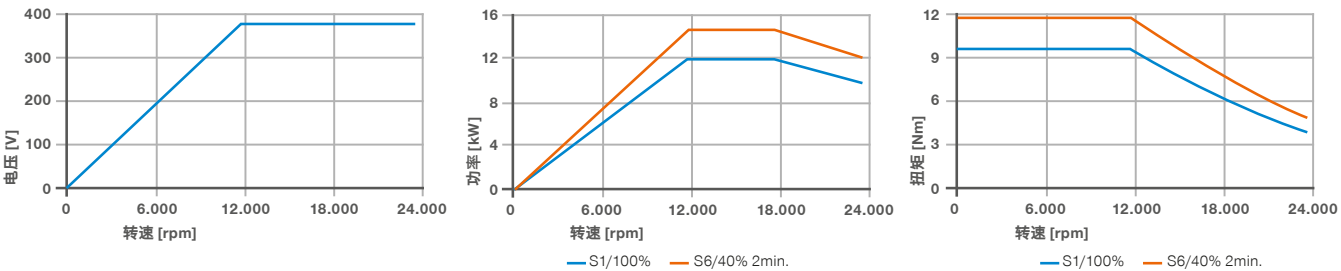

技术数据

订购编号		HF145-001-006	
发动机冷却	风冷	夹紧力 [N]	11000
电机技术	异步	换刀	自动
极数	4	释放装置	气动
额定电压 [V]	380	轴承润滑	油脂
S1 额定功率 [kW]	11.8	存储保护	阻隔空气迷宫
额定转速 [1/min]	11780	编码器	1Vss 256
S1 额定扭矩 [Nm]	9.6	速度信号	每转 2 个脉冲
S1 额定电流 [A]	25.0	具有 IO-Link 功能	是
相对占空比 S6 [%]	40	释放工具 - 工作压力 [bar]	6.0 ... 7.0
播放时间 S6 [min]	2	夹紧工具 - 操作压力 [bar]	6.0 ... 7.0
S6 额定功率 [kW]	14.5	锥体清洗 - 工作压力 [bar]	4.0 ... 7.0
额定扭矩 S6 [Nm]	11.8	密封空气 - 工作压力 [bar]	6.0 ... 7.0
S6 额定电流 [A]	29.0	认证	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
最大转速 [1/min]	24000	重量 [kg]	32
刀具接口	HSK-F63		

图例		接口	
松开刀具	A	功率	XD1
夹紧刀具	AZ	信号	XG2
锥形清洁	KR	位置和转速传感器	XG3
阻隔空气	SPL		

► 技术图纸

