

DECELERATORI IDRAULICI INDUSTRIALI POWERSTOP

FILETTO M27X3.0

SERIE

PowerStop®




STANDARD ENERGY	HIGH ENERGY	ADJUSTABLE ENERGY
		
L'Economico	Il Performante	Il Regolabile

► Materiale	Acciaio inox	► Olio biologico (biodegradabile)	HEES
► Range di temperatura ammesso	-10 ... +70 [°C]	► Certificato H1	Si
► Angolo di impatto mass.	2 [°]	► Certificazioni	LABS / REACH / RoHS
► Forza max. sulla battuta	17 [kN]		
► Coppia di serraggio controdatto		► Pressione assoluta max.	
- Standard Energy	30 [Nm]	- Standard Energy	1 [bar]
- High Energy	60 [Nm]	- High Energy	10 [bar]
- Adjustable Energy	60 [Nm]	- Adjustable Energy	10 [bar]













DATI TECNICI









	Disegno	Serie	Filetto	Corsa mass. [mm]	Grado di durezza	Velocità di impatto			Assorbimento di energia mass.			Protezione	Ripristino			Testina Battuta fissa integrata	Versione
						min.	mass.		Funzionamento continuo per corsa	Funzionamento emergenza per ora	Funzionamento emergenza per corsa		Forza min.	mass.	Tempo mass.		
STANDARD ENERGY	P	SE	27X30	N	25	H	0,1	1,2	105	120.000	105	D - F - A	11	26	0,4	D - E - S - K	-A
						M	0,8	2,2	105	120.000	105		11	26	0,4		
						S	1,8	3,5	105	120.000	105		11	26	0,4		
						W	3,0	5,0	105	120.000	105		11	26	0,4		
HIGH ENERGY	P	HE	27X30	N	25	H	0,1	1,2	230	120.000	400	D - F - A	26	45	0,4	D - E - S - K	-A
						M	0,8	2,2	210	120.000	330		26	45	0,4		
						S	1,8	3,5	190	120.000	260		26	45	0,4		
						W	3,0	5,0	170	120.000	190		26	45	0,4		
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	27X30	N	25	H	0,1	5,0	230	120.000	230	D - F - A	26	45	0,4	D - E - S - K	-A
						M	0,8	2,2	210	120.000	330		26	45	0,4		
						S	1,8	3,5	190	120.000	260		26	45	0,4		
						W	3,0	5,0	170	120.000	190		26	45	0,4		
HIGH ENERGY	P	HE	27X30	L	40	H	0,1	1,2	230	120.000	400	D - F - A	26	45	0,6	D - E - S - K	-A
						M	0,8	2,2	210	120.000	330		26	45	0,6		
						S	1,8	3,5	190	120.000	260		26	45	0,6		
						W	3,0	5,0	170	120.000	190		26	45	0,6		
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	27X30	L	40	H	0,1	5,0	230	120.000	230	D - F - A	26	45	0,6	D - E - S - K	-A
						M	0,8	2,2	210	120.000	330		26	45	0,6		
						S	1,8	3,5	190	120.000	260		26	45	0,6		
						W	3,0	5,0	170	120.000	190		26	45	0,6		

► PROTEZIONE

Senza protezione	Anello di feltro	Raschiatore (NBR)
D -A	F -A	A -A
		
in un ambiente pulito	contro la polvere, trucioli, ...	contro il liquido, l'olio, ...

► DISEGNI TECNICI

	senza testina stelo corto	senza testina stelo lungo	con testina in acciaio	con testina in plastica
	N D -A	N E -A	N S -A	N K -A
STANDARD ENERGY	 132, 19, 32, 8, 4, 10, 25, 107, 300g	 140, 25, 8, 33, 107, 300g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 340g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 340g
HIGH ENERGY	 132, 19, 32, 8, 4, 10, 25, 107, 300g	 140, 25, 8, 33, 107, 300g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 340g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 340g
ADJUSTABLE ENERGY	 145, 18.6, 2.5, 19, 32, 8, 4, 10, 25, 13, 107, 330g	 153, 25, 8, 33, 107, 330g	 158, 25, 17, 23, 13, 107, 370g	 158, 25, 17, 23, 13, 107, 370g

	senza testina stelo corto	senza testina stelo lungo	con testina in acciaio	con testina in plastica
	L D -A	L E -A	L S -A	L K -A
HIGH ENERGY	 182, 19, 32, 8, 4, 10, 40, 142, 400g	 190, 40, 8, 48, 142, 400g	 195, 40, 17, 23, 13, 142, 440g	 195, 40, 17, 23, 13, 142, 440g
ADJUSTABLE ENERGY	 195, 18.6, 2.5, 19, 32, 8, 4, 10, 40, 13, 142, 430g	 203, 40, 8, 48, 142, 430g	 208, 40, 17, 23, 13, 142, 470g	 208, 40, 17, 23, 13, 142, 470g

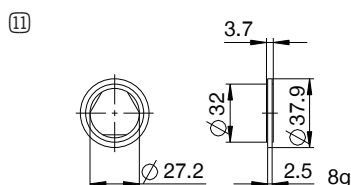
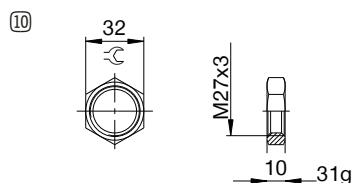
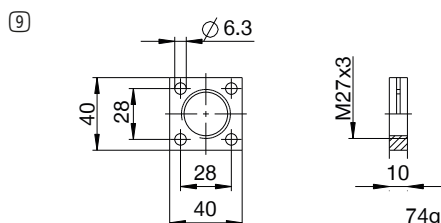
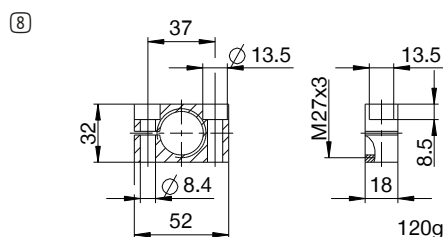
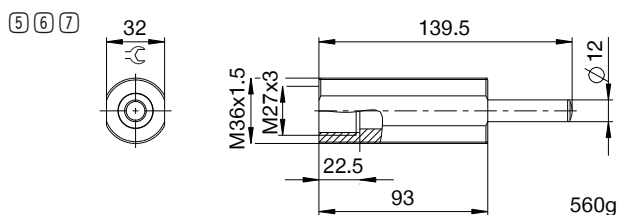
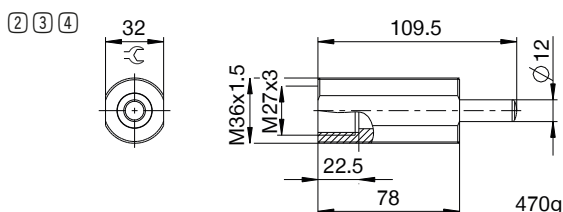
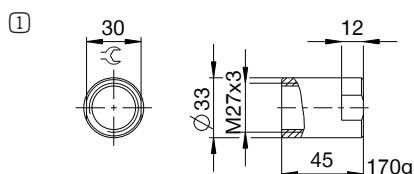


DECELERATORI IDRAULICI INDUSTRIALI POWERSTOP

FILETTO M27X3.0

► ACCESSORI

Pos.	Numero d'ordine	Accessori	Annotazioni
①	PAH27X30-A	Battuta d'arresto	Incluso 1x PVM27X30-A. Ad esclusione del deceleratore idraulico industriale con soffietto.
②	PBV27X30ND-A	Avanzamento dei bulloni corsa normale Protezione: Senza protezione	Angolo di impatto max. 30°. Possibilità d'uso di uno stelo del pistone corto solo in combinazione con deceleratore idraulico industriale senza protezione e senza testina. Controdado PVM36X15-A adatto al filetto esterno del deceleratore.
③	PBV27X30NF-A	Avanzamento dei bulloni corsa normale Protezione: Anello di feltro (feltro)	Angolo di impatto max. 30°. Possibilità d'uso di uno stelo del pistone corto solo in combinazione con deceleratore idraulico industriale senza protezione e senza testina. Controdado PVM36X15-A adatto al filetto esterno del deceleratore.
④	PBV27X30NA-A	Avanzamento dei bulloni corsa normale Protezione: Raschiatore (NBR)	Angolo di impatto max. 30°. Possibilità d'uso di uno stelo del pistone corto solo in combinazione con deceleratore idraulico industriale senza protezione e senza testina. Controdado PVM36X15-A adatto al filetto esterno del deceleratore.
⑤	PBV27X30LD-A	Avanzamento dei bulloni corsa lunga Protezione: Senza protezione	Angolo di impatto max. 30°. Possibilità d'uso di uno stelo del pistone corto solo in combinazione con deceleratore idraulico industriale senza protezione e senza testina. Controdado PVM36X15-A adatto al filetto esterno del deceleratore.
⑥	PBV27X30LF-A	Avanzamento dei bulloni corsa lunga Protezione: Anello di feltro (feltro)	Angolo di impatto max. 30°. Possibilità d'uso di uno stelo del pistone corto solo in combinazione con deceleratore idraulico industriale senza protezione e senza testina. Controdado PVM36X15-A adatto al filetto esterno del deceleratore.
⑦	PBV27X30LA-A	Avanzamento dei bulloni corsa lunga Protezione: Raschiatore (NBR)	Angolo di impatto max. 30°. Possibilità d'uso di uno stelo del pistone corto solo in combinazione con deceleratore idraulico industriale senza protezione e senza testina. Controdado PVM36X15-A adatto al filetto esterno del deceleratore.
⑧	PKS27X30-A	Flangia di bloccaggio avvitata in modo ortogonale	Coppia di serraggio della vite max. 22 Nm.
⑨	PKP27X30-A	Flangia di bloccaggio avvitata in modo parallelo	Coppia di serraggio della vite max. 10 Nm.
⑩	PVM27X30-A	Controdado in acciaio inox	Contenuto nella fornitura del deceleratore idraulico industriale.
⑪	PDD27X30-A	Tenuta della camera di pressione	Su richiesta. Fissaggio consigliato con PVM27x30. La guarnizione deve essere applicata su tutta la superficie da entrambi i lati.



► NOMENCLATURA

P **HE** **27X3** **L** **H** **A** **K** **-A**

Disegno

P Deceleratori idraulici industriali PowerStop

Serie

ME Mini Energy

SE Standard Energy

HE High Energy

AE Adjustable Energy

filetto

27 Diametro nominale filetto

X

30 Passo del filettato (fattore 10)

Variante della corsa

N Corsa normale

L Corsa lunga

Grado di durezza

H Hard (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 - 5 m/s)

M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8 - 3,5 m/s)

W Supersoft (3 - 5 m/s)

Protezione

D Senza protezione

F Anello di feltro

A Raschiatore (NBR)

B Guarnizione di tenuta a soffietto (TPE)

Testina

D senza testina stelo corto

E senza testina stelo lungo

S con testina in acciaio

K con testina in plastica

Versione

-A Versioni dalla A alla Z