


SYSTEM MOCOWANIA W PUNKCIE ZEROWYM SPN

SERIA SPN ADVANCED – ZAAWANSOWANA


► ZALETY PRODUKTU

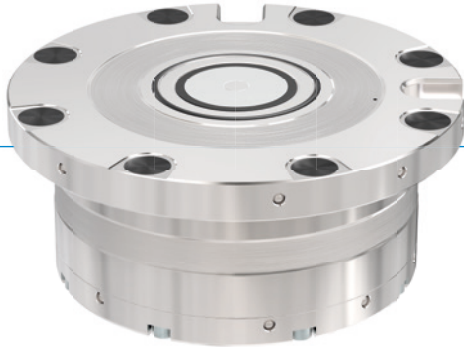

- Blokada za pomocą segmentów zaciskowych
- Przyłącze PLUS
- Hartowana stal nierdzewna
- Dwa zintegrowane zabezpieczenia przed skreśleniem
- Zintegrowane sprawdzenie ułożenia
- Pneumatyczne sprawdzenie pozycji tłoka
- Zintegrowana funkcja wydmuchiwania
- Dwie możliwości podłączenia
- Opcjonalnie z automatycznym zamknięciem

- Systemu mocowania w punkcie zerowym serii Advanced firmy Zimmer Group oferuje szereg funkcji, które w tej postaci i w tym zestawieniu są niespotykane nigdzie indziej. Funkcje takie jak przyłącze PLUS, sprawdzenie ułożenia i pneumatyczne sprawdzenie pozycji tłoka są wyposażeniem standardowym, podobnie jak przedmuchiwanie otworu na bolec i czyszczenie powierzchni ułożenia. Systemu mocowania w punkcie zerowym ma dwie możliwości podłączenia, zapewniające maksymalną elastyczność: przez wgłębienie cylindryczne na powierzchni kołnierza lub za pomocą węża podłączonego w podstawie elementu. Aby zapewnić najlepszą ochronę, oprócz seryjnej funkcji wydmuchiwania dostępne jest również automatyczne zamknięcie, które niezawodnie chroni otwór na bolec. Systemu mocowania w punkcie zerowym jest w stanie przenosić maksymalne obciążenia przy największej dokładności powtórzeń. Umożliwia to dopracowany systemu mocowania, polegający na blokowaniu kształtowym za pomocą segmentów zaciskowych. W przeciwieństwie do typowych połączeń punktowych za pomocą kulek stosowanych w systemach konwencjonalnych, dopasowane do konturu mocującego segmenty zaciskowe tworzą połączenie płaskiżynowe pomiędzy systemem mocującym a bołcem, przez co system wykazuje bardzo dułą sztywność.

► DANE TECHNICZNE

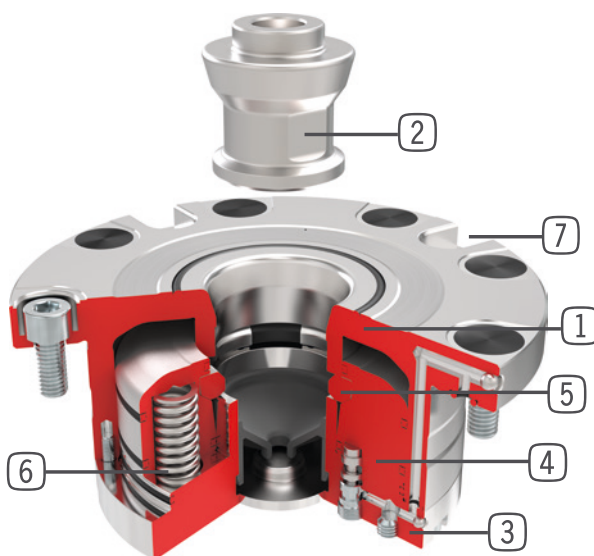


- 1 Obudowa
- 2 Bolec mocujący
- 3 Pokrywa
- 4 Tłok mocujący
- 5 Segmenty zaciskowe
- 6 Pakiet sprężyn
- 7 Krawędź przenosząca moment obrotowy / zabezpieczenie przed skreśleniem

SYSTEM MOCOWANIA W PUNKCIE ZERO WYMIAROWYM SPN

SPN138 ADVANCED

► ZALETY PRODUKTU

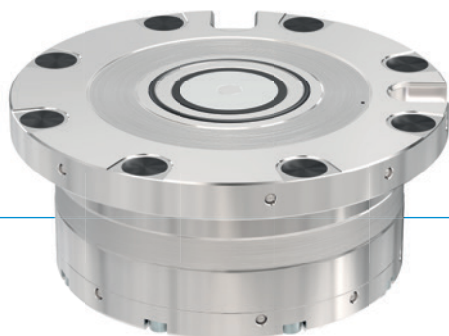

- Środkowanie wstępne 28 mm przed osiągnięciem pozycji końcowej
- Automatyczne środkowanie i wciąganie już 1 mm przed osiągnięciem pozycji końcowej
- Pneumatyczne sprawdzanie stanu
- Zablokowanie mechaniczne w pozycji mocowania
- Niskie ciśnienie robocze 4 lub 6 barów
- Bezobsługowy

► WYPOSAŻENIE



Pneumatyczne



Połączenie kształtowe



Przyłącze PLUS



Przyłącze bez węża



Drażek oporowy momentu obrotowego



Automatyczne zamknięcie



Stal szlachetna nierdzewna



Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym



Niska wysokość konstrukcyjna



Powtarzalność



Hartowany



kontrola pozycji tłoka / kontrola ułożenia

► W ZAKRESIE DOSTAWY




Śruba mocująca
M6x14 12.9
C0912060144D



O-ring
3,5x1,5
COR003515V



Kłapa
M6
093088



Filtr odpowietrzania
CFILT00052



Kolek
zamykający
SPZ138BV-B

► AKCESORIA OPCJONALNE



Automatyczne
zamknięcie
SPZ138AV-B



Trzpień centrujący
SPZ138BZ12-B
SPZ138BZ16-B



Sworzeń dociągający
SPZ138BE12-B
SPZ138BE16-B



Śruba mieczowa
SPZ138BS12-B
SPZ138BS16-B

