


真空发生器

ZMP30304 尺寸型号

产品优点

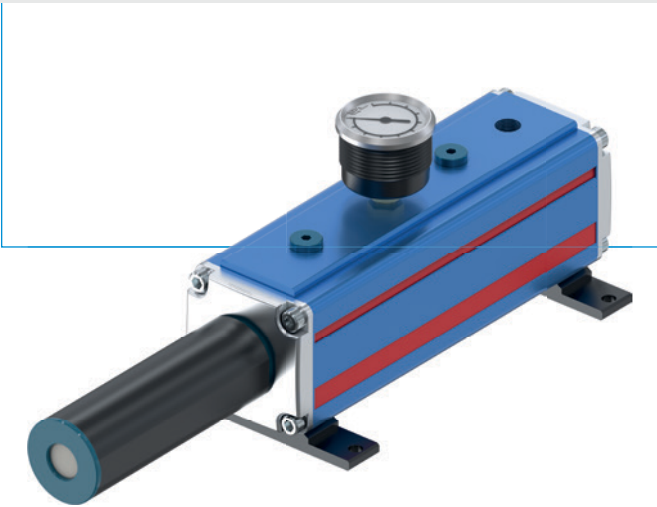

严苛应用, 极致性能

ZMP 系列专为极高真空流量需求的应用而开发, 性能尤为强劲。

坚固耐用

坚固的铝制外壳专为可靠运行而设计, 即使在严苛应用中也能有效保护真空发生器。

可灵活集成

多个真空接口及可选集成功能(如消音器、气流调节、吹气阀和真空开关), 可灵活集成到不同真空系统中。

认证: LABS / REACH / RoHS

产品代码

ZMP	30	303	A	AR3	DL	SP
系列	真空筒类型	真空筒的级数与数量	压缩空气接口	进排气调节阀	进排气调节阀接口类型	数字真空开关

► 技术数据

订购编号	► 技术数据		
	ZMP30304-A	ZMP30304-A-AR3-DL-SN	ZMP30304-A-AR3-DL-SP
最大真空度 [kPa]	-92	-92	-92
体积流量 [l/min]	1364	1364	1364
数字真空开关	否	是	是
节气功能	否	否	否
开关输出		NPN	PNP
重量 [kg]	1.5	1.5	1.5
真空发生器类型	真空筒	真空筒	真空筒
真空筒类型	ZVC303	ZVC303	ZVC303
真空筒数量	4	4	4
真空发生器芯级数	3	3	3
压缩空气接口	G1/4" 内螺纹	G1/4" 内螺纹	G1/4" 内螺纹
压缩空气接口数量	1	1	1
进气调节阀	否	是	是
空气调节阀型号		NC	NC
排气调节阀	否	是	是
电压 [V]		24	24
电磁阀	否	是	是
电磁阀电气连接		电缆连接至插头	电缆连接至插头
带二极管规格		是	是
真空开关连接		M8 4 针插头	M8 4 针插头
止回阀	否	否	否
密封材料	NBR	NBR	NBR
真空接口数量	2	2	2
真空接口	G3/4" 内螺纹	G3/4" 内螺纹	G3/4" 内螺纹
消音器	是	是	是
消音器类型	标准消音器	标准消音器	标准消音器
真空过滤器	否	否	否
最大操作气压 [bar]	7	7	7
最大噪音水平 [dB]	60	60	60
2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	388	388	388
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	608	608	608
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

