

真空发生器

ZPG2032 尺寸型号

► 产品优点



► 高效运行, 性能卓越

ZPG 系列在高效利用压缩空气的同时, 还具备出色的真空性能, 因此适用于各种应用场景。

► 结构坚固, 维护需求低

防尘、耐腐蚀的外壳以及集成式自清洁真空过滤器, 确保运行可靠、经久耐用。

► 灵活且易于集成

ZPG 系列提供多种规格型号和多个真空接口, 调试简便, 可灵活适配各类应用场景。

► 认证: LABS / REACH / RoHS

► 产品代码



ZPG	20	31	F	W
系列	真空筒类型	真空筒的级数与数量	真空过滤器	外壳颜色

► 技术数据

订购编号	► 技术数据
	ZPG2032-F-W
最大真空度 [kPa]	-90
体积流量 [l/min]	172
数字真空开关	否
节气功能	否
重量 [kg]	0.09
真空发生器类型	真空筒
真空筒类型	ZVC203
真空筒数量	2
真空发生器芯级数	3
外壳颜色	白色
压缩空气接口	8mm 快插式软管
压缩空气接口数量	2
进气调节阀	否
排气调节阀	否
电磁阀	否
止回阀	否
真空接口数量	2
真空接口	G1/8" 内螺纹
消音器	否
真空过滤器	是
最大操作气压 [bar]	7
2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	40
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	64
操作温度 [°C]	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS


► 图表

ZPG2032-F-W

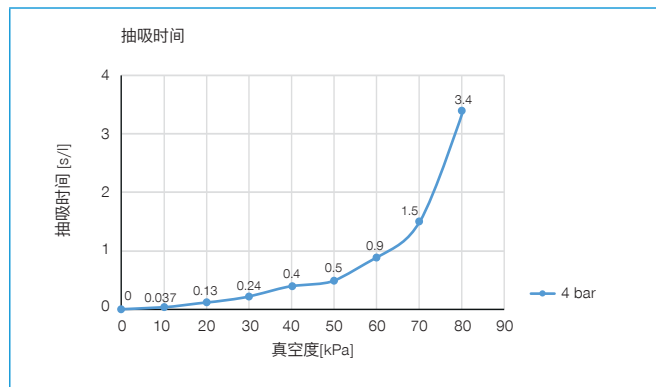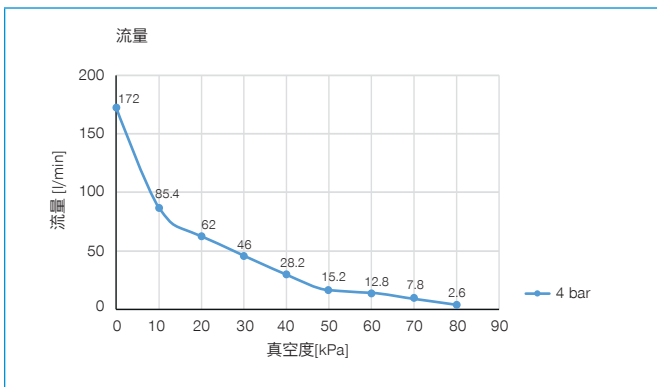

► 技术图纸

ZPG2032-F-W

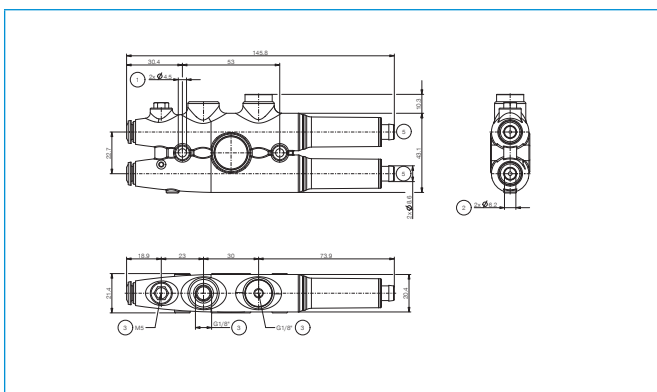

- ① 固定
- ③ 真空接口
- ② 压缩空气接口
- ⑤ 排气/排气阀