CARTUCCIA PER IL VUOTO
SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC203

▶ VANTAGGI DEL PRODOTTO

▶ **Elevata efficienza**

Elevato flusso di vuoto con un basso consumo di aria compressa per un funzionamento efficiente.

▶ **Leggerezza e compattezza**

Struttura particolarmente compatta e leggera per una facile integrazione.

▶ **Affidabile in caso di fluttuazioni della pressione dell'aria compressa**

Generazione di vuoto stabile anche in caso di pressione dell'aria compressa fluttuante o calante.

▶ **Certificazioni: LABS / REACH / RoHS**

▶ CODICE PRODOTTO

ZVC	X	30	3	-	NRV	-	HP2M25
Serie	Versione	Tipo di cartuccia per il vuoto	Numero di stadi cartuccia		Valvola di non ritorno		Tappo di tenuta / Silenziatore

▶ DATI TECNICI

	▶ Dati tecnici				
Numero d'ordine	**ZVC203**	**ZVC203-DS1M15**	**ZVC203-FS1M16**	**ZVC203-NRV**	**ZVC203-NRV-DS1M15**
Livello di vuoto max. [kPa]	-90	-90	-90	-90	-90
Flusso volumetrico [l/min]	85	85	85	85	85
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No	No
Peso [kg]	0.006	0.018	0.013	0.006	0.018
Tipo di cartuccia per il vuoto	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini
Numero di stadi cartuccia	3	3	3	3	3
Filettatura di collegamento		M15 esterna	M16 esterna		M15 esterna
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfiato	No	No	No	No	No
Elettrovalvola	No	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	No	No	No	Sì	Sì
Silenziatore	No	No	No	No	No
Tipo di silenziatore		Silenziatore diretto	Silenziatore standard		Silenziatore diretto
Filtro del vuoto	No	No	No	No	No
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7	7
Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	20	20	20	20	20
Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	32	32	32	32	32
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

	► Dati tecnici				
Numero d'ordine	**ZVC203-NRV-FS1M16**	**ZVC203-NRV-TS1M14**	**ZVC203-NRV-TS1M15**	**ZVC203-TS1M14**	**ZVC203-TS1M15**
Livello di vuoto max. [kPa]	-90	-90	-90	-90	-90
Flusso volumetrico [l/min]	85	85	85	85	85
Interruttore di vuoto digitale	No	No	No	No	No
Funzione di risparmio d'aria	No	No	No	No	No
Peso [kg]	0.013	0.024	0.021	0.024	0.021
Tipo di cartuccia per il vuoto	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini
Numero di stadi cartuccia	3	3	3	3	3
Filettatura di collegamento	M16 esterna	M14 esterna	M15 esterna	M14 esterna	M15 esterna
Valvola di controllo dell'aria	No	No	No	No	No
Valvola di controllo dello sfiato	No	No	No	No	No
Elettrovalvola	No	No	No	No	No
Valvola di non ritorno	Sì	Sì	Sì	No	No
Silenziatore	No	No	No	No	No
Tipo di silenziatore	Silenziatore standard	Silenziatore a 2 vie	Silenziatore a 2 vie	Silenziatore a 2 vie	Silenziatore a 2 vie
Filtro del vuoto	No	No	No	No	No
Pressione di esercizio mass. [bar]	7	7	7	7	7
Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	20	20	20	20	20
Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	32	32	32	32	32
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► DIAGRAMMI

ZVC203

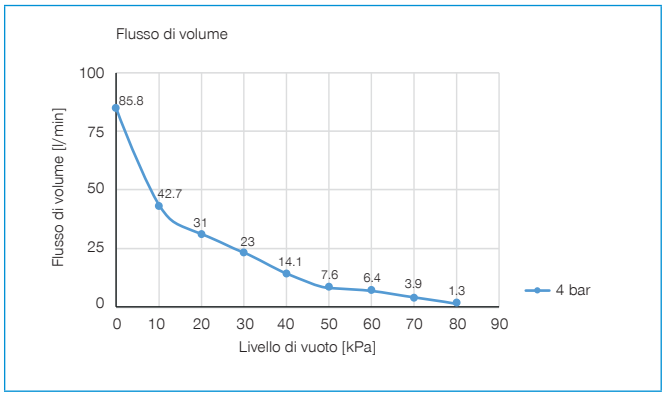

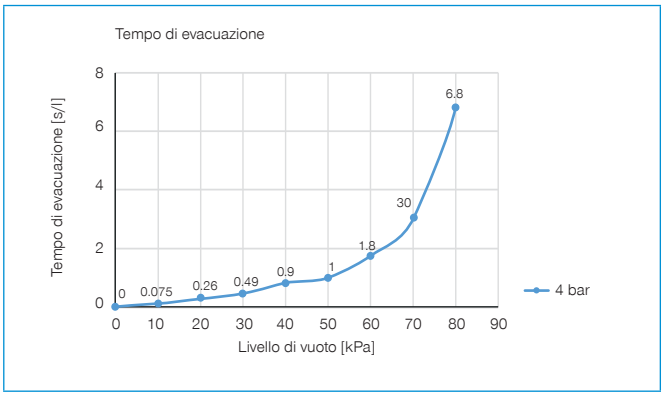

► DISEGNI TECNICI

ZVC203

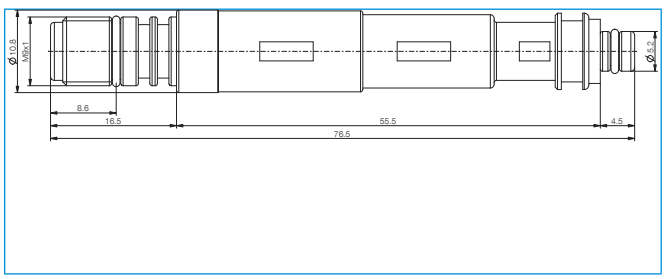

ZVC203-DS1M15

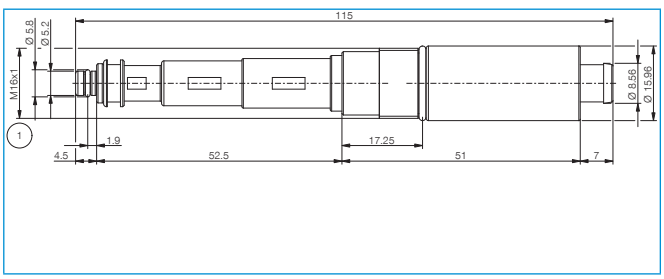

① Fissaggio

CARTUCCIA PER IL VUOTO
SERIE ZVC | DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZVC203

ZVC203-FS1M16

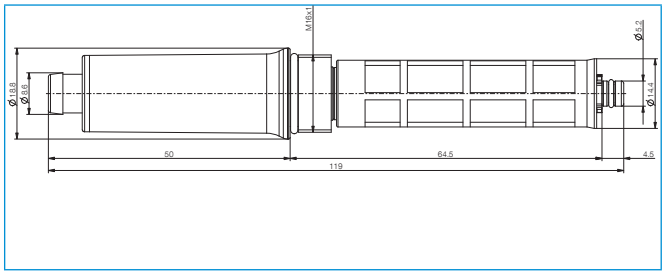

ZVC203-NRV

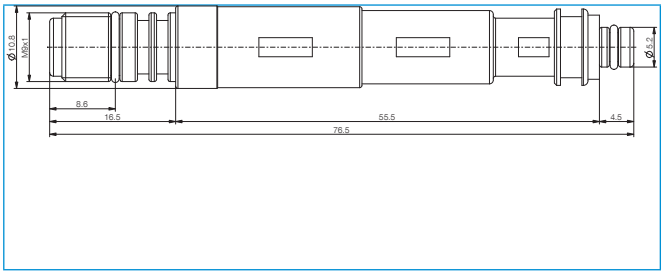

ZVC203-NRV-DS1M15

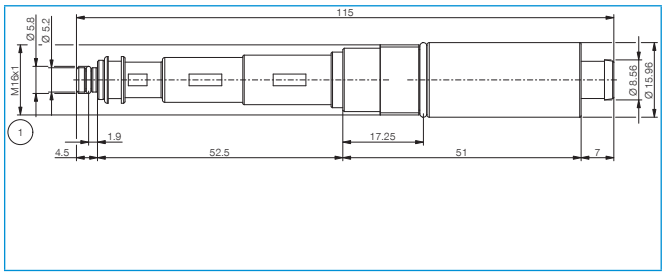

ZVC203-NRV-FS1M16

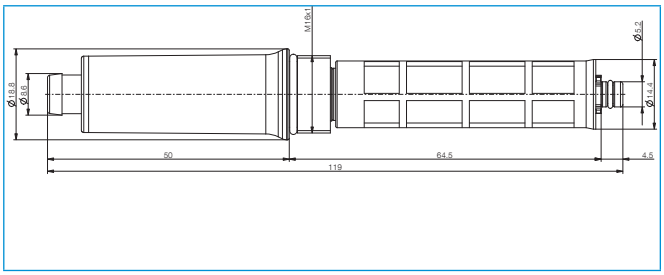

ZVC203-NRV-TS1M14

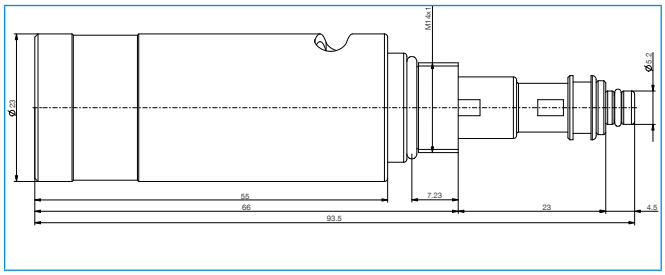

ZVC203-NRV-TS1M15

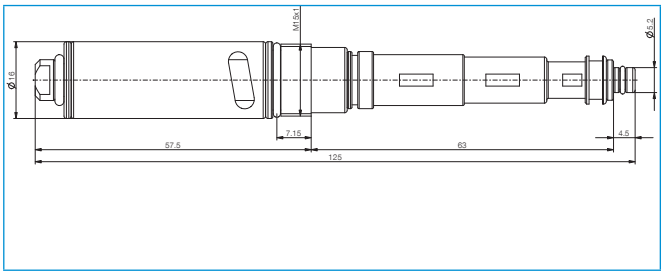

ZVC203-TS1M14

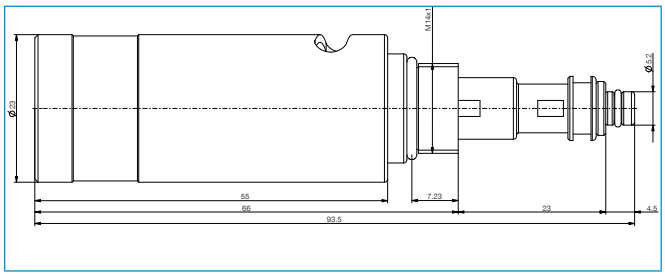
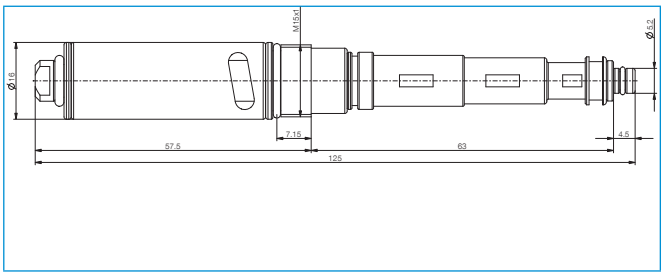
ZVC203-TS1M15