진공 카트리지
시리즈 ZVC | 설비 크기 ZVC253

▶ 제품의 장점

▶ 높은 효율성

적은 압축 공기 소비량으로 높은 진공 유량을 제공하며 효율적으로 작동합니다.

▶ 가볍고 컴팩트함

아주 컴팩트하고 가벼운 구조로 제작되어 통합 시 공간이 절약됩니다.

▶ 압축 공기가 변동할 때도 안정적

압축 공기 압력이 변동하거나 떨어지는 상황에서도 진공 발생기가 안정적으로 작동합니다.

▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

▶ 제품 키

ZVC	X	30	3	-	NRV	-	HP2M25
시리즈	설비 버전	진공 카트리지 유형	진공 카트리지 단수		체크 밸브		고정 캡 / 소음기

▶ 기술 데이터

	▶ 기술 데이터			
주문번호	**ZVC253**	**ZVC253-FS1M25**	**ZVC253-HP2M22**	**ZVC253-NRV**
최대 진공 레벨 [kPa]	-94	-94	-94	-94
유량 [l/min]	146	146	146	146
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.015	0.043	0.036	0.015
진공 카트리지 유형	미니 프리미엄	미니 프리미엄	미니 프리미엄	미니 프리미엄
진공 카트리지 단수	3	3	3	3
연결부 나사산		M25 외부	M22 외부	
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	아니요	예
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요
소음기 유형		표준 소음기		
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요
고정 방식			고정 캡	
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7
5.5bar에서의 공기 소비량 [l/min]	77	77	77	77
6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	84	84	84	84
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

주문번호	ZVC253-NRV-FS1M25	ZVC253-NRV-HP2M22	ZVC253-NRV-S1M25	ZVC253-S1M25
	▶ 기술 데이터			
최대 진공 레벨 [kPa]	-94	-94	-94	-94
유량 [l/min]	146	146	146	146
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.043	0.036	0.041	0.041
진공 카트리지 유형	미니 프리미엄	미니 프리미엄	미니 프리미엄	미니 프리미엄
진공 카트리지 단수	3	3	3	3
연결부 나사산	M25 외부	M22 외부	M25 외부	M25 외부
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	예	예	예	아니요
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요
소음기 유형	표준 소음기		표준 소음기	표준 소음기
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요
고정 방식		고정 캡		
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7
5.5bar에서의 공기 소비량 [l/min]	77	77	77	77
6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	84	84	84	84
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

▶ 도표

ZVC253

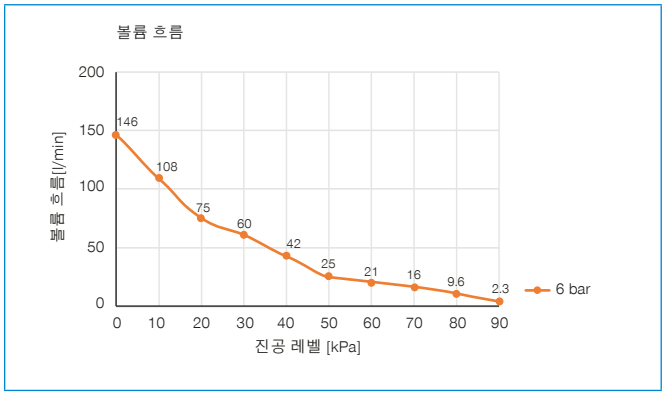

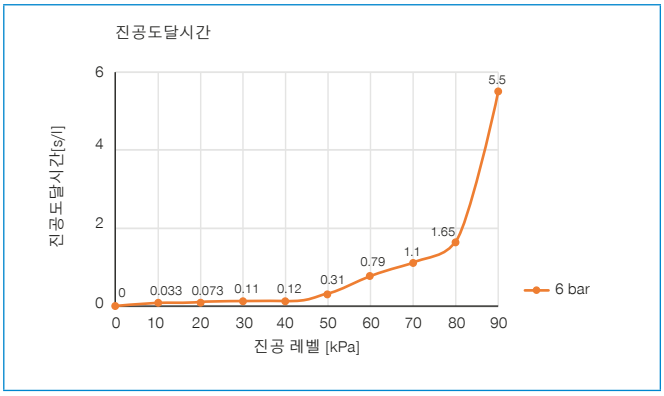

▶ 기술 도면

ZVC253

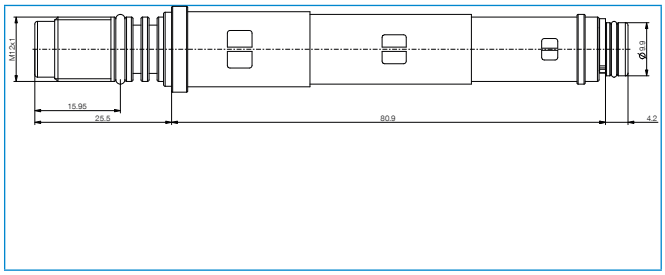

ZVC253-FS1M25

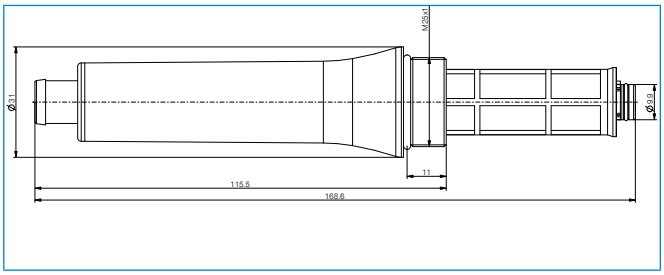

진공 카트리지
시리즈 ZVC | 설비 크기 ZVC253

ZVC253-HP2M22

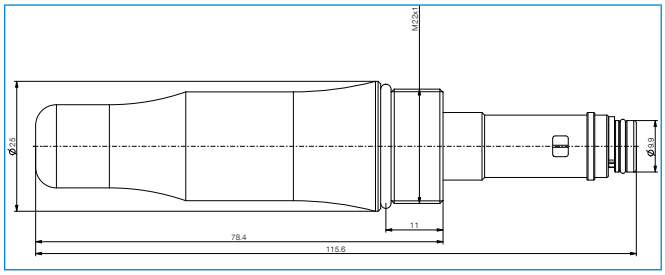

ZVC253-NRV

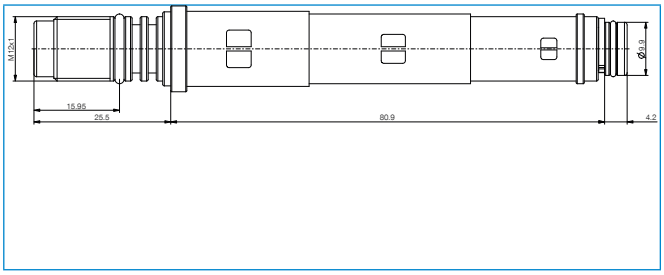

ZVC253-NRV-FS1M25

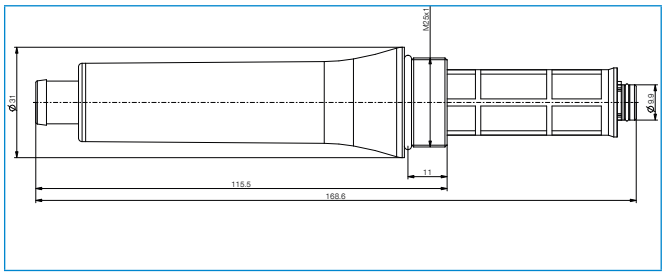

ZVC253-NRV-HP2M22

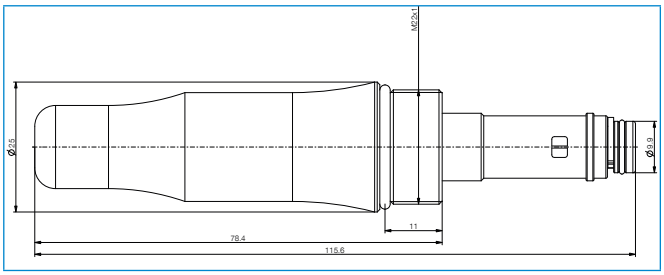

ZVC253-NRV-S1M25

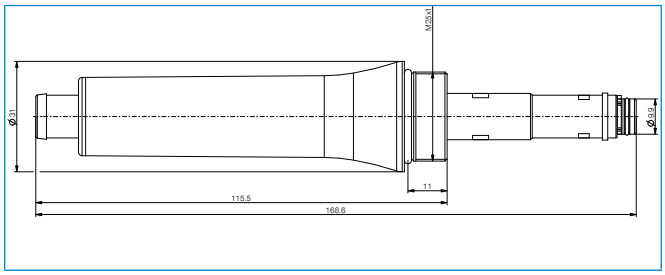
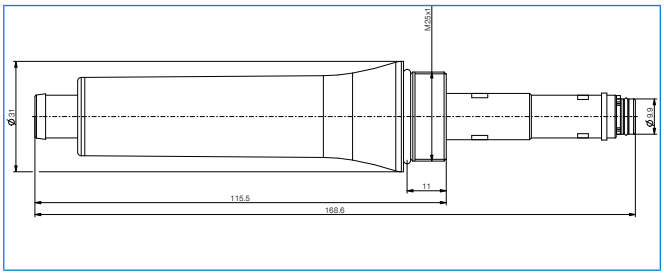
ZVC253-S1M25