

CARTOUCHE À VIDE

SÉRIE ZVC | TAILLE DE FABRICATION ZVC302

► AVANTAGES PRODUIT



► Efficacité élevée

Débit de vide élevé et faible consommation d'air comprimé pour un fonctionnement efficace.

► Léger et compact

Structure particulièrement compacte et légère pour une intégration peu encombrante.

► Fiable en cas de variations de la pression d'air comprimé

Générateur de vide stable, même en cas de fluctuations ou de baisse de la pression d'air comprimé.

► Homologations: LABS / REACH / RoHS

► CLÉ DE PRODUIT

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Série	Modèle	Type de cartouche à vide	Nombre d'étages de la cartouche à vide	Clapet anti-retour	Capuchon de maintien / Silencieux



► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	ZVC302	ZVC302-HP1M25	ZVC302-NRV	ZVC302-NRV-HP1M25
Niveau de vide max. [kPa]	-92	-92	-92	-92
Débit volumétrique [l/min]	171	171	171	171
Interrupteur à vide numérique	Non	Non	Non	Non
Fonction d'économie d'air	Non	Non	Non	Non
Poids [kg]	0.013	0.044	0.013	0.044
Type de cartouche à vide	Midi	Midi	Midi	Midi
Nombre d'étages de la cartouche à vide	2	2	2	2
Raccord fileté		M25 extérieur		M25 extérieur
Vanne de régulation de l'air	Non	Non	Non	Non
Vanne de régulation du soufflage	Non	Non	Non	Non
Électrovanne	Non	Non	Non	Non
Clapet anti-retour	Non	Non	Oui	Oui
Silencieux	Non	Non	Non	Non
Filtre à vide	Non	Non	Non	Non
Type de fixation		Clapet de maintien		Clapet de maintien
Pression de service max. [bar]	7	7	7	7
Consommation d'air à 2,2 bar [l/min]	97	97	97	97
Consommation d'air à 4 bar [l/min]	152	152	152	152
Température de service [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	ZVCL302	ZVCL302-HP1M25	ZVCL302-NRV	ZVCL302-NRV-HP1M25
Niveau de vide max. [kPa]	-75	-75	-75	-75
Débit volumétrique [l/min]	200	200	200	200
Interrupteur à vide numérique	Non	Non	Non	Non
Fonction d'économie d'air	Non	Non	Non	Non
Poids [kg]	0.013	0.044	0.013	0.044
Type de cartouche à vide	Midi, type L	Midi, type L	Midi, type L	Midi, type L
Nombre d'étages de la cartouche à vide	2	2	2	2
Raccord fileté		M25 extérieur		M25 extérieur
Vanne de régulation de l'air	Non	Non	Non	Non
Vanne de régulation du soufflage	Non	Non	Non	Non
Électrovanne	Non	Non	Non	Non
Clapet anti-retour	Non	Non	Oui	Oui
Silencieux	Non	Non	Non	Non
Filtre à vide	Non	Non	Non	Non
Type de fixation		Clapet de maintien		Clapet de maintien
Pression de service max. [bar]	7	7	7	7
Consommation d'air à 4 bar [l/min]	70	70	70	70
Consommation d'air à 6 bar [l/min]	104	104	104	104
Température de service [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► DIAGRAMMES

ZVC302

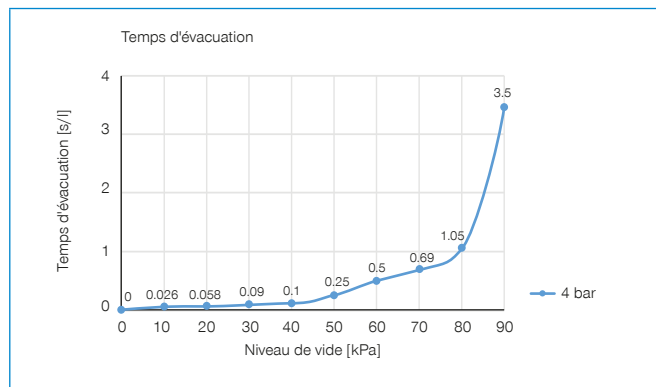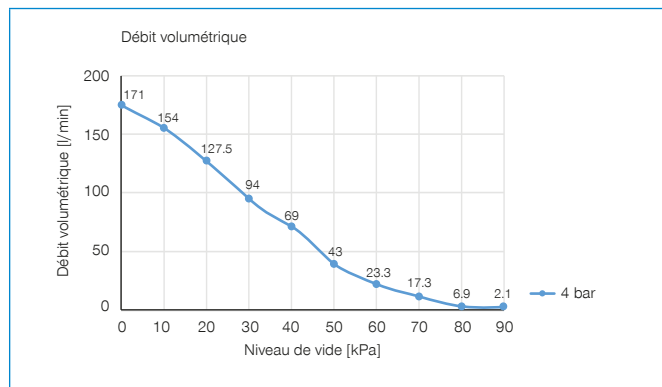

ZVCL302

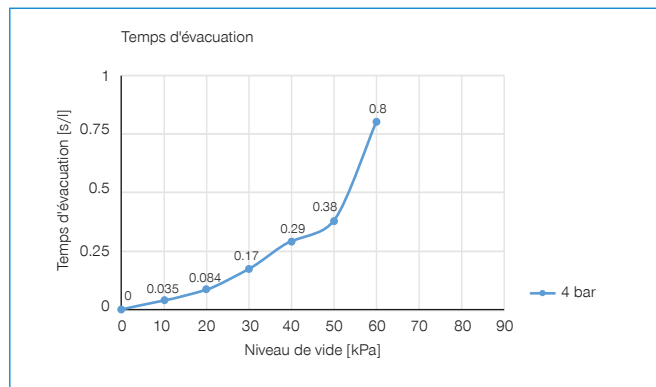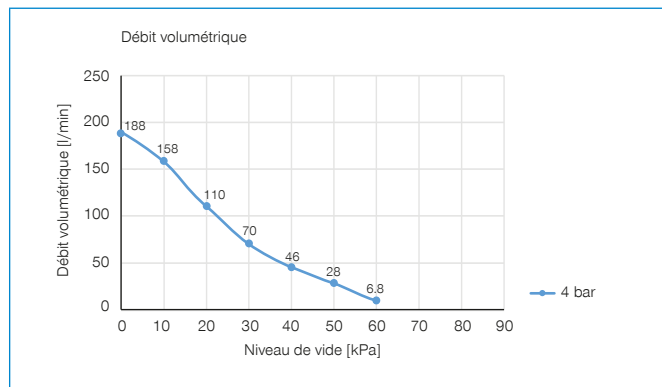


CARTOUCHE À VIDE


SÉRIE ZVC | TAILLE DE FABRICATION ZVC302

► DESSINS TECHNIQUES

ZVC302

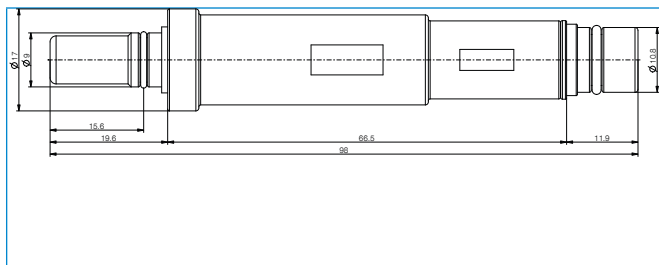


ZVC302-HP1M25

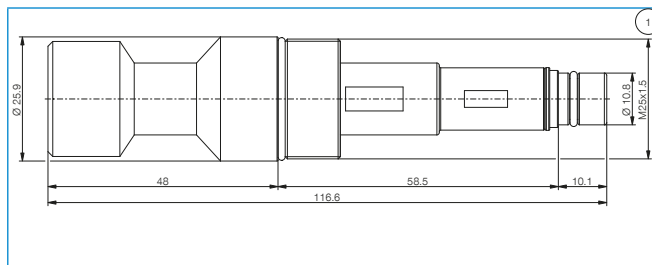


① Fixation

ZVC302-NRV

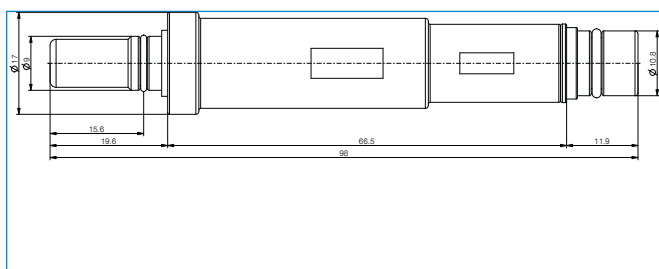


ZVC302-NRV-HP1M25

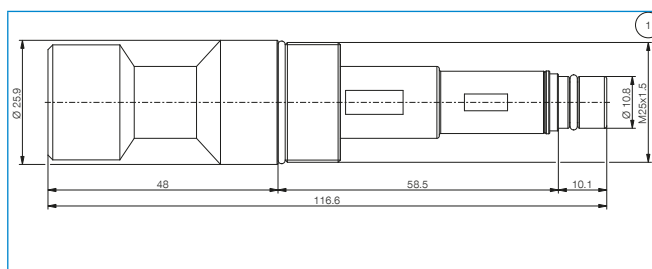


① Fixation

ZVCL302

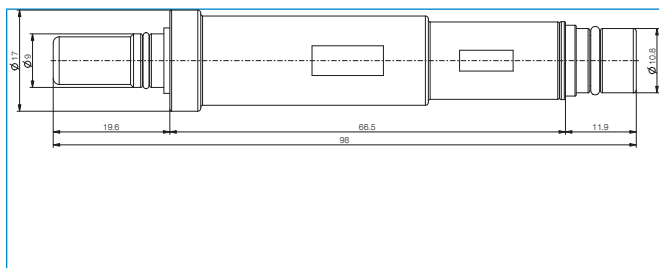


ZVCL302-HP1M25

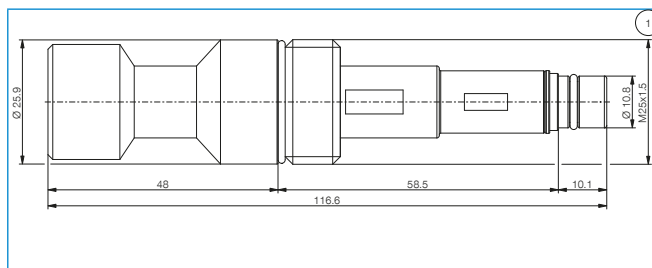

① Fixation

ZVCL302-NRV

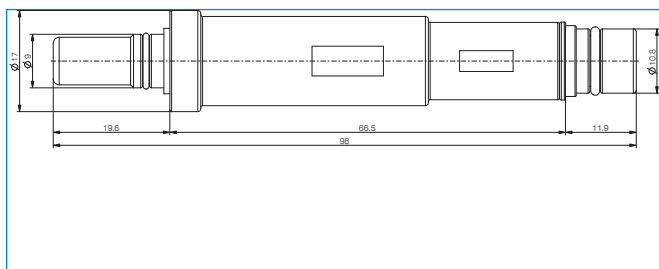

ZVCL302-NRV-HP1M25

