真空筒
ZVC302 尺寸型号

▶ 产品优点

▶ **高效率**

耗气量低，真空流量高，确保高效运行。

▶ **轻巧紧凑**

结构特别紧凑轻巧，集成更节省空间。

▶ **压缩空气波动下依然可靠**

即使在压缩空气压力波动或下降时，也能稳定产生真空。

▶ **认证: LABS / REACH / RoHS**

▶ 产品代码

ZVC	X	30	3	-	NRV	-	HP2M25
系列	规格	真空筒类型	真空发生器芯级数		止回阀		固定盖/消音器

▶ 技术数据

	▶ 技术数据			
定购编号	**ZVC302**	**ZVC302-HP1M25**	**ZVC302-NRV**	**ZVC302-NRV-HP1M25**
最大真空度 [kPa]	-92	-92	-92	-92
体积流量 [l/min]	171	171	171	171
数字真空开关	否	否	否	否
节气功能	否	否	否	否
重量 [kg]	0.013	0.044	0.013	0.044
真空筒类型	Midi	Midi	Midi	Midi
真空发生器芯级数	2	2	2	2
固定螺纹		M25 外螺纹		M25 外螺纹
进气调节阀	否	否	否	否
排气调节阀	否	否	否	否
电磁阀	否	否	否	否
止回阀	否	否	是	是
消音器	否	否	否	否
真空过滤器	否	否	否	否
安装方式		固定盖		固定盖
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7
2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	97	97	97	97
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	152	152	152	152
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

	► 技术数据			
定购编号	**ZVCL302**	**ZVCL302-HP1M25**	**ZVCL302-NRV**	**ZVCL302-NRV-HP1M25**
最大真空度 [kPa]	-75	-75	-75	-75
体积流量 [l/min]	200	200	200	200
数字真空开关	否	否	否	否
节气功能	否	否	否	否
重量 [kg]	0.013	0.044	0.013	0.044
真空筒类型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型
真空发生器芯级数	2	2	2	2
固定螺纹		M25 外螺纹		M25 外螺纹
进气调节阀	否	否	否	否
排气调节阀	否	否	否	否
电磁阀	否	否	否	否
止回阀	否	否	是	是
消音器	否	否	否	否
真空过滤器	否	否	否	否
安装方式		固定盖		固定盖
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	70	70	70	70
6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	104	104	104	104
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► 图表

ZVC302

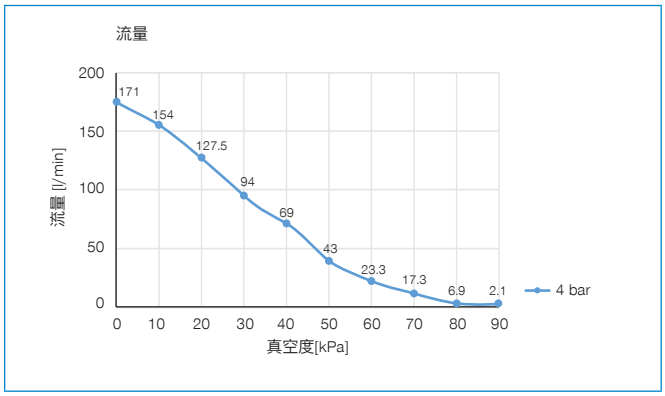

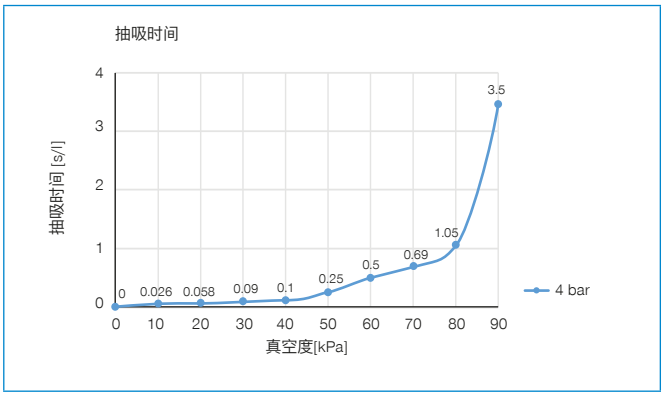

ZVCL302

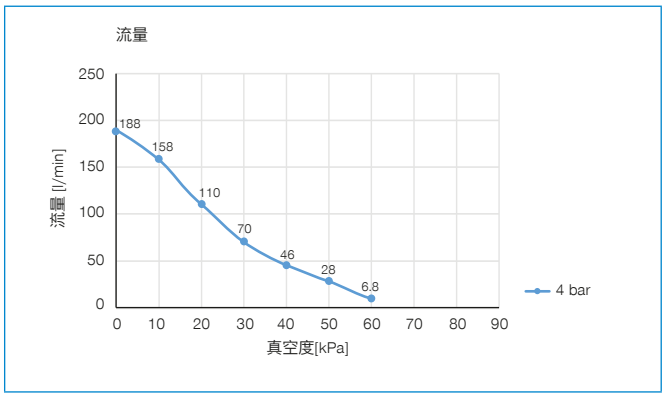

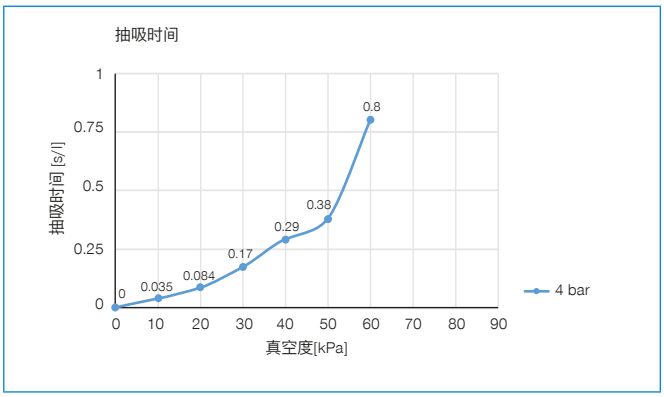

真空筒
ZVC302 尺寸型号

▶ 技术图纸

ZVC302

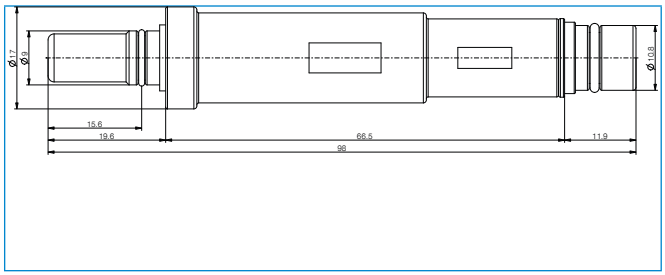

ZVC302-HP1M25

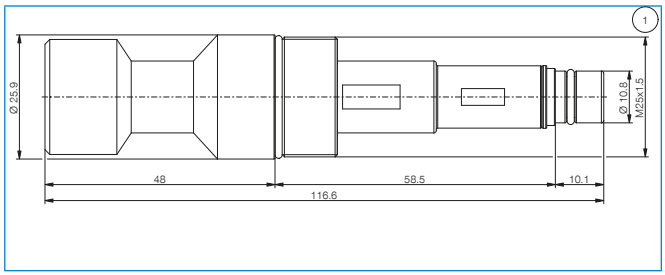

① 固定

ZVC302-NRV

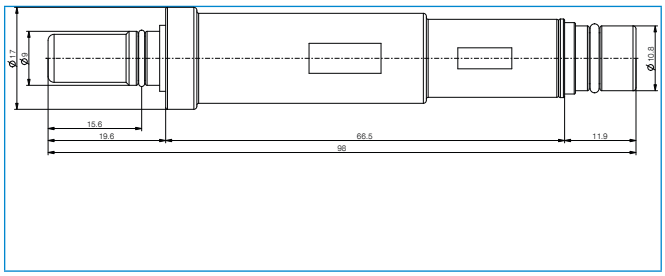

ZVC302-NRV-HP1M25

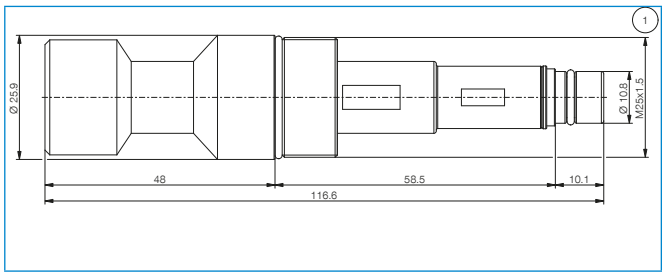

ZVCL302

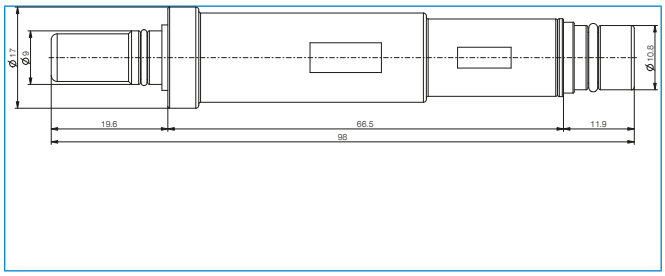

ZVCL302-HP1M25

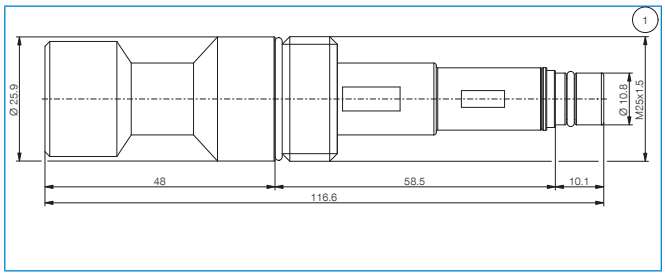

① 固定

ZVCL302-NRV

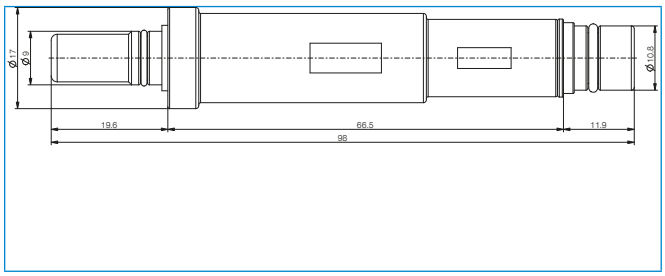
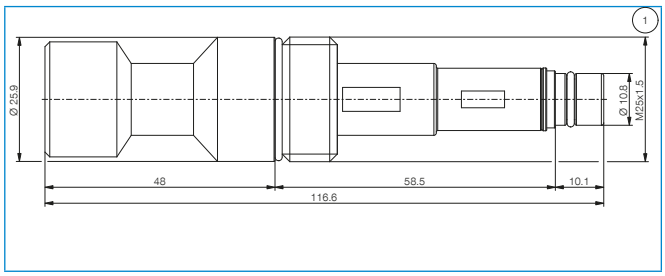
ZVCL302-NRV-HP1M25