진공 카트리지
시리즈 ZVC | 설비 크기 ZVC303

▶ 제품의 장점

▶ 높은 효율성

적은 압축 공기 소비량으로 높은 진공 유량을 제공하며 효율적으로 작동합니다.

▶ 가볍고 컴팩트함

아주 컴팩트하고 가벼운 구조로 제작되어 통합 시 공간이 절약됩니다.

▶ 압축 공기가 변동할 때도 안정적

압축 공기 압력이 변동하거나 떨어지는 상황에서도 진공 발생기가 안정적으로 작동합니다.

▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

▶ 제품 키

ZVC	X	30	3	-	NRV	-	HP2M25
시리즈	설비 버전	진공 카트리지 유형	진공 카트리지 단수		체크 밸브		고정 캡 / 소음기

▶ 기술 데이터

	▶ 기술 데이터					
주문번호	**ZVC303**	**ZVC303-HP2M25**	**ZVC303-NRV**	**ZVC303-NRV-HP2M25**	**ZVC303-NRV-TS1M25**	**ZVC303-TS1M25**
최대 진공 레벨 [kPa]	-92	-92	-92	-92	-92	-92
유량 [l/min]	341	341	341	341	341	341
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
진공 카트리지 유형	미디	미디	미디	미디	미디	미디
진공 카트리지 단수	3	3	3	3	3	3
연결부 나사산		M25 외부		M25 외부	M25 외부	M25 외부
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	예	예	예	아니요
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
소음기 유형					2웨이 소음기	2웨이 소음기
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
고정 방식		고정 캡		고정 캡		
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
2.2bar에서의 공기 소비량 [l/min]	97	97	97	97	97	97
4bar에서의 공기 소비량 [l/min]	152	152	152	152	152	152
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

주문번호	ZVCL303	ZVCL303-HP2M25	ZVCL303-NRV	ZVCL303-NRV-HP2M25	ZVCL303-NRV-TS1M25	ZVCL303-TS1M25
	▶ 기술 데이터					
최대 진공 레벨 [kPa]	-75	-75	-75	-75	-75	-75
유량 [l/min]	362	362	362	362	362	362
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
진공 카트리지 유형	미디 L형	미디 L형	미디 L형	미디 L형	미디 L형	미디 L형
진공 카트리지 단수	3	3	3	3	3	3
연결부 나사산		M25 외부		M25 외부	M25 외부	M25 외부
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	예	예	예	아니요
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
소음기 유형					2웨이 소음기	2웨이 소음기
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
고정 방식		고정 캡		고정 캡		
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
4bar에서의 공기 소비량 [l/min]	70	70	70	70	70	70
6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	104	104	104	104	104	104
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

주문번호	ZVCX303	ZVCX303-HP2M25	ZVCX303-NRV	ZVCX303-NRV-HP2M25	ZVCX303-NRV-TS1M25	ZVCX303-TS1M25
	▶ 기술 데이터					
최대 진공 레벨 [kPa]	-95	-95	-95	-95	-95	-95
유량 [l/min]	310	310	310	310	310	310
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.084	0.084
진공 카트리지 유형	미디 X형	미디 X형	미디 X형	미디 X형	미디 X형	미디 X형
진공 카트리지 단수	3	3	3	3	3	3
연결부 나사산		M25 외부		M25 외부	M25 외부	M25 외부
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	예	예	예	아니요
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
소음기 유형					2웨이 소음기	2웨이 소음기
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
고정 방식		고정 캡		고정 캡		
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	140	140	140	140	140	140
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

진공 카트리지
시리즈 ZVC | 설비 크기 ZVC303

▶ 도표

ZVC303

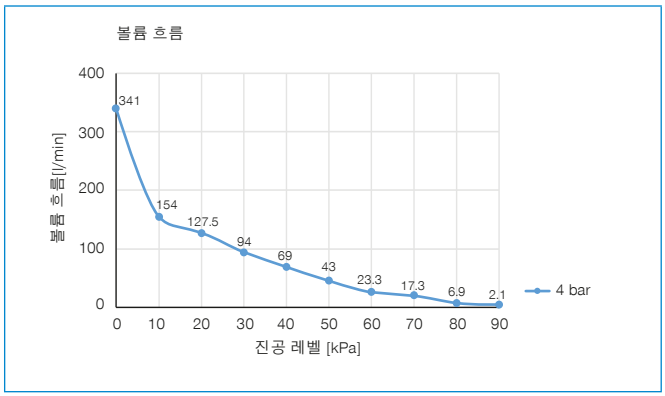

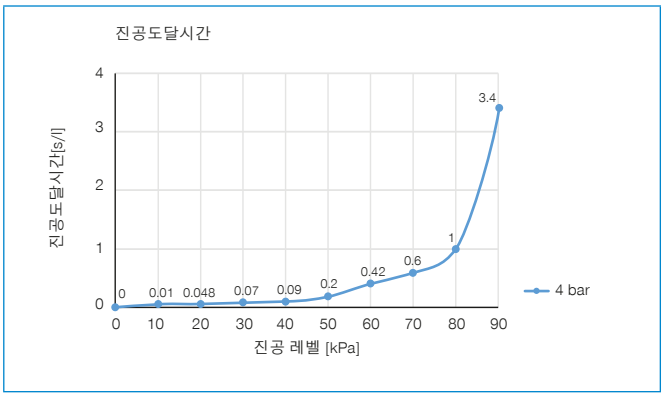

ZVCL303

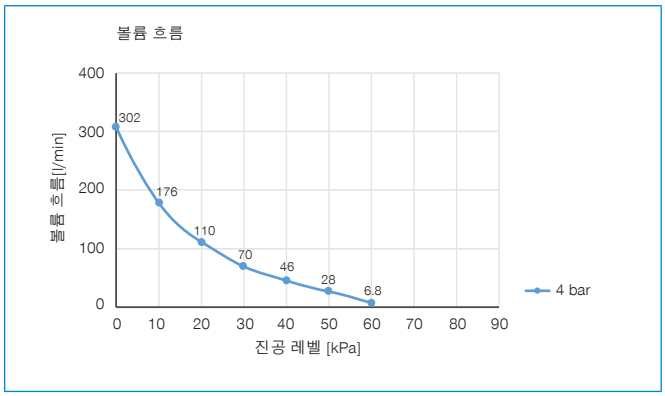

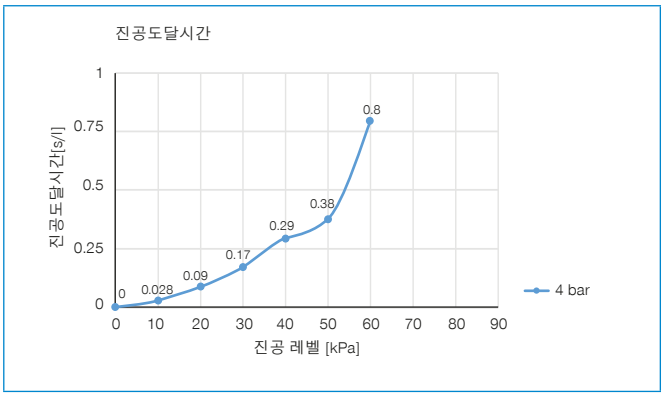

ZVCX303

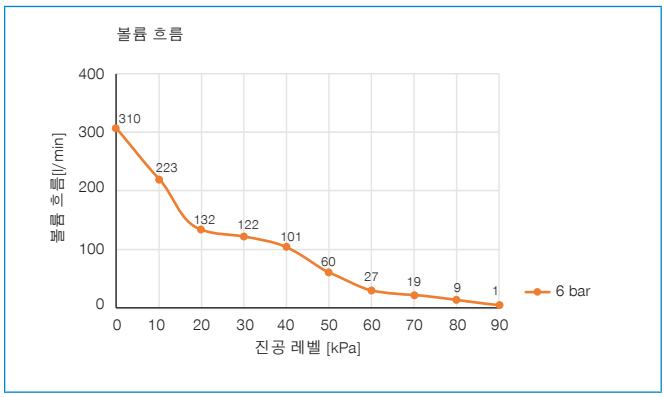

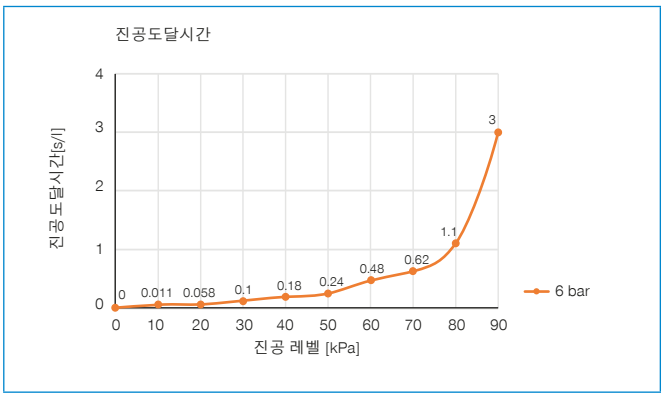

▶ 기술 도면

ZVC303

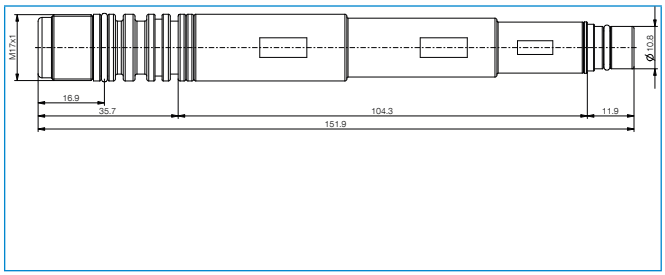

ZVC303-HP2M25

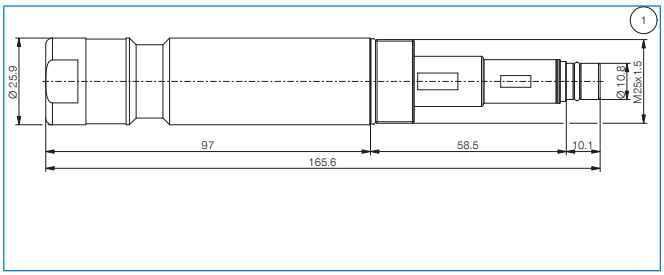

① 고정부

ZVC303-NRV

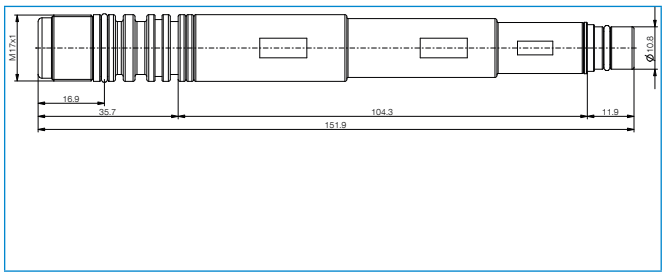

ZVC303-NRV-HP2M25

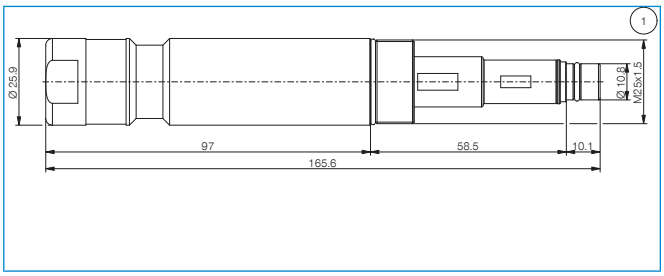

ZVC303-NRV-TS1M25

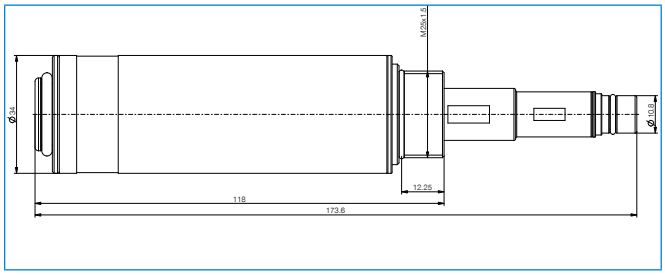

ZVC303-TS1M25

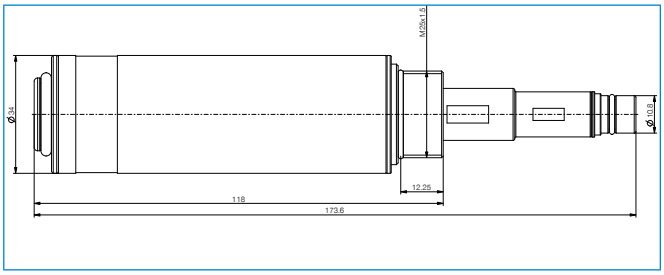

ZVCL303

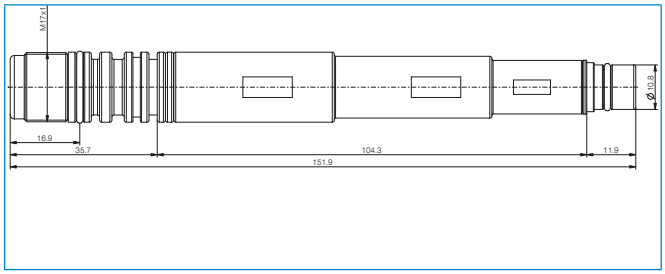

ZVCL303-HP2M25

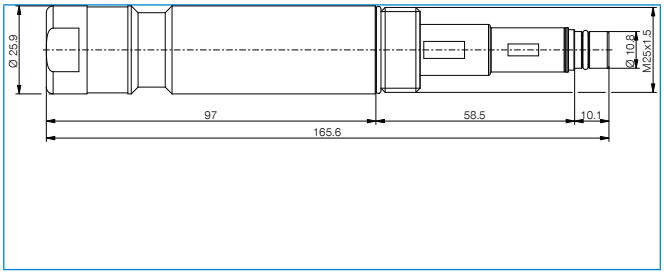

ZVCL303-NRV

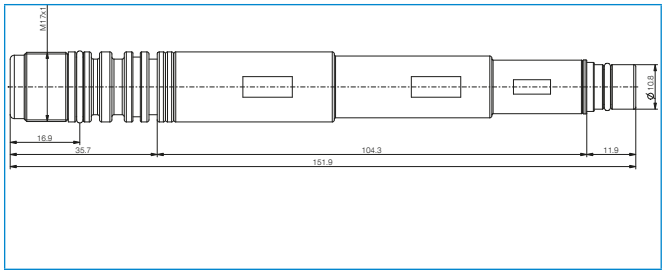

ZVCL303-NRV-HP2M25

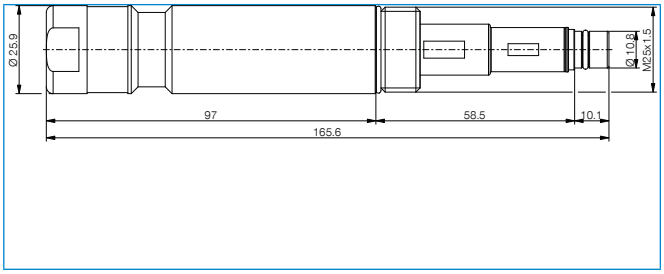

진공 카트리지
시리즈 ZVC | 설비 크기 ZVC303

ZVCL303-NRV-TS1M25

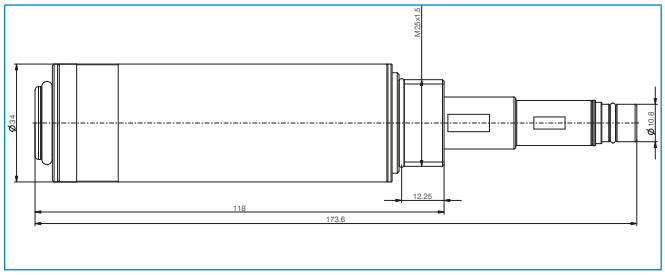

ZVCL303-TS1M25

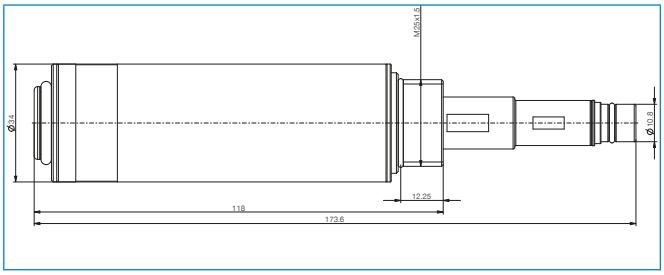

ZVCX303

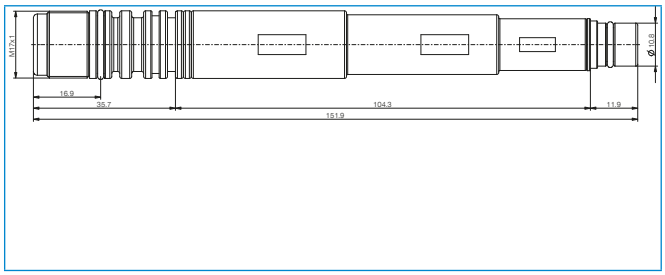

ZVCX303-HP2M25

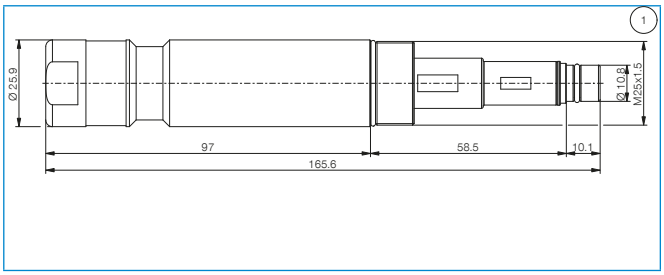

① 고정부

ZVCX303-NRV

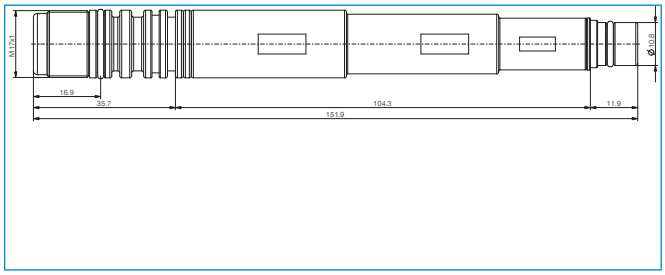

ZVCX303-NRV-HP2M25

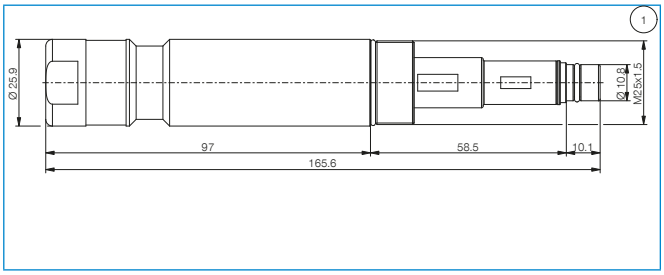

ZVCX303-NRV-TS1M25

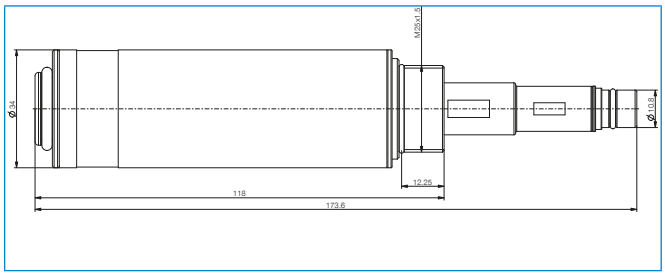
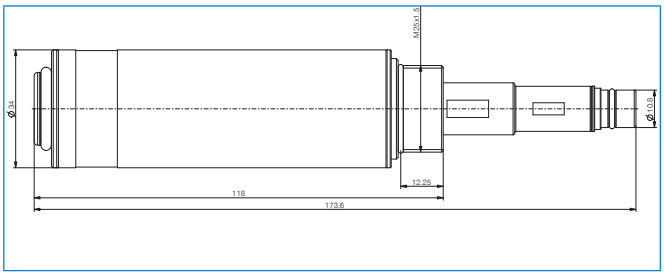
ZVCX303-TS1M25