

真空筒

ZVC303 尺寸型号

产品优点



- **高效率**
耗气量低, 真空流量高, 确保高效运行。
- **轻巧紧凑**
结构特别紧凑轻巧, 集成更节省空间。
- **压缩空气波动下依然可靠**
即使在压缩空气压力波动或下降时, 也能稳定产生真空。
- **认证: LABS / REACH / RoHS**

产品代码

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
系列	规格	真空筒类型	真空发生器芯级数	止回阀	固定盖/消音器

技术数据

订购编号	技术数据					
	ZVC303	ZVC303-HP2M25	ZVC303-NRV	ZVC303-NRV-HP2M25	ZVC303-NRV-TS1M25	ZVC303-TS1M25
最大真空度 [kPa]	-92	-92	-92	-92	-92	-92
体积流量 [l/min]	341	341	341	341	341	341
数字真空开关	否	否	否	否	否	否
节气功能	否	否	否	否	否	否
重量 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
真空筒类型	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi
真空发生器芯级数	3	3	3	3	3	3
固定螺纹		M25 外螺纹		M25 外螺纹	M25 外螺纹	M25 外螺纹
进气调节阀	否	否	否	否	否	否
排气调节阀	否	否	否	否	否	否
电磁阀	否	否	否	否	否	否
止回阀	否	否	是	是	是	否
消音器	否	否	否	否	否	否
消音器类型					两通消音器	两通消音器
真空过滤器	否	否	否	否	否	否
安装方式		固定盖		固定盖		
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	97	97	97	97	97	97
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	152	152	152	152	152	152
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

	► 技术数据					
订购编号	ZVCL303	ZVCL303-HP2M25	ZVCL303-NRV	ZVCL303-NRV-HP2M25	ZVCL303-NRV-TS1M25	ZVCL303-TS1M25
最大真空度 [kPa]	-75	-75	-75	-75	-75	-75
体积流量 [l/min]	362	362	362	362	362	362
数字真空开关	否	否	否	否	否	否
节气功能	否	否	否	否	否	否
重量 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
真空筒类型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型	Midi L 型
真空发生器芯级数	3	3	3	3	3	3
固定螺纹		M25 外螺纹		M25 外螺纹	M25 外螺纹	M25 外螺纹
进气调节阀	否	否	否	否	否	否
排气调节阀	否	否	否	否	否	否
电磁阀	否	否	否	否	否	否
止回阀	否	否	是	是	是	否
消音器	否	否	否	否	否	否
消音器类型					两通消音器	两通消音器
真空过滤器	否	否	否	否	否	否
安装方式		固定盖		固定盖		
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	70	70	70	70	70	70
6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	104	104	104	104	104	104
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



	► 技术数据					
订购编号	ZVCX303	ZVCX303-HP2M25	ZVCX303-NRV	ZVCX303-NRV-HP2M25	ZVCX303-NRV-TS1M25	ZVCX303-TS1M25
最大真空度 [kPa]	-95	-95	-95	-95	-95	-95
体积流量 [l/min]	310	310	310	310	310	310
数字真空开关	否	否	否	否	否	否
节气功能	否	否	否	否	否	否
重量 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.084	0.084
真空筒类型	Midi X 型	Midi X 型	Midi X 型	Midi X 型	Midi X 型	Midi X 型
真空发生器芯级数	3	3	3	3	3	3
固定螺纹		M25 外螺纹		M25 外螺纹	M25 外螺纹	M25 外螺纹
进气调节阀	否	否	否	否	否	否
排气调节阀	否	否	否	否	否	否
电磁阀	否	否	否	否	否	否
止回阀	否	否	是	是	是	否
消音器	否	否	否	否	否	否
消音器类型					两通消音器	两通消音器
真空过滤器	否	否	否	否	否	否
安装方式		固定盖		固定盖		
最大操作气压 [bar]	7	7	7	7	7	7
6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	140	140	140	140	140	140
操作温度 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

真空筒



ZVC303 尺寸型号

图表



ZVC303

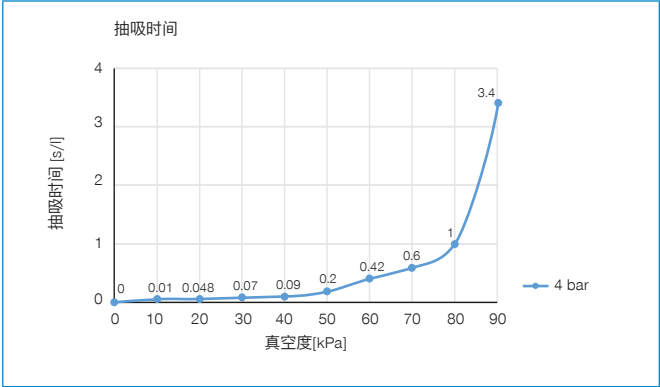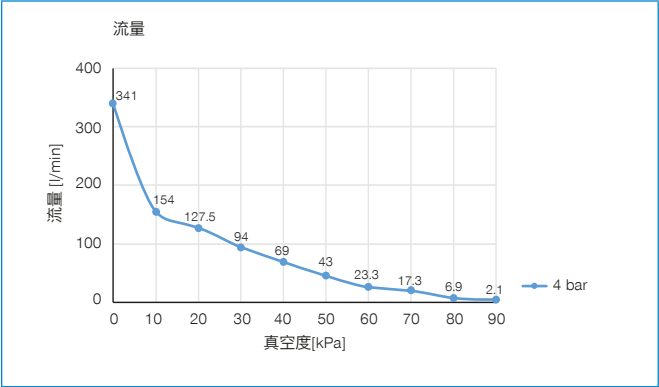

ZVCL303

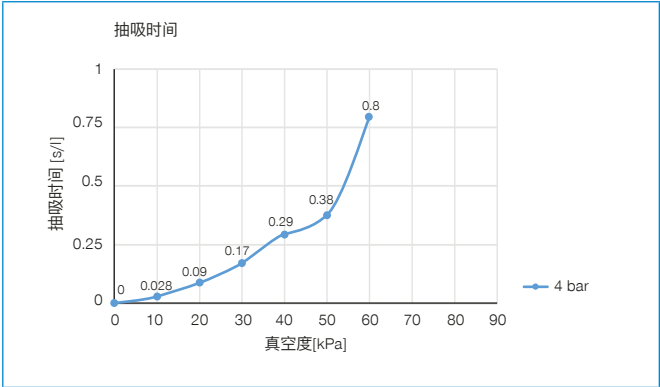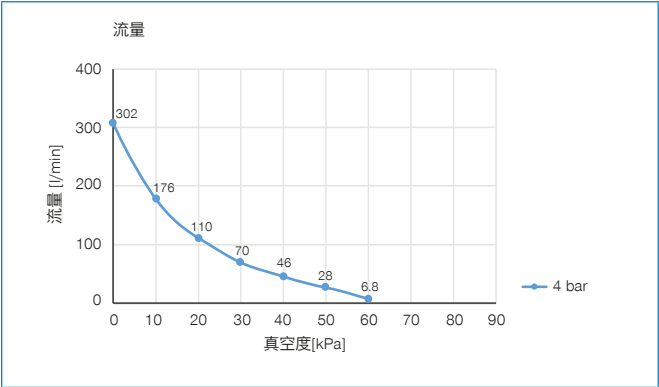


ZVCX303

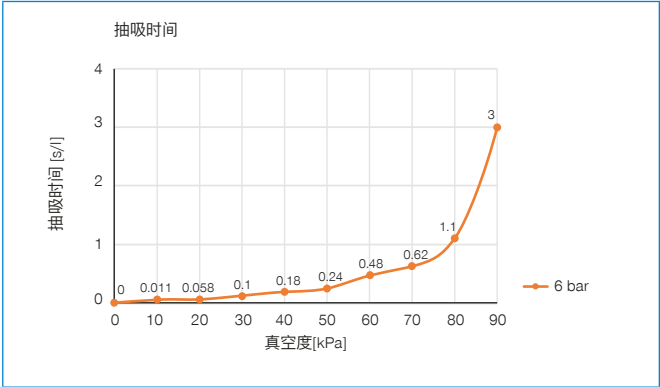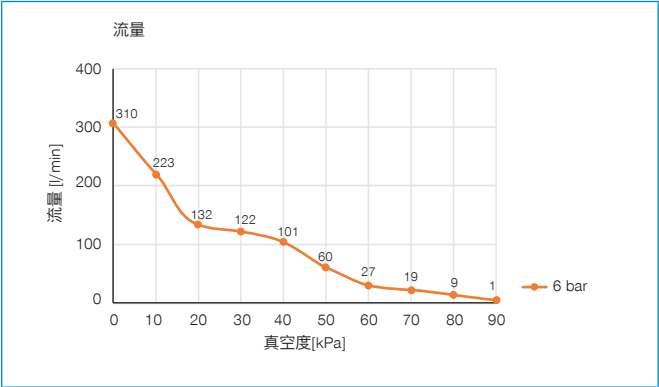


► 技术图纸

ZVC303

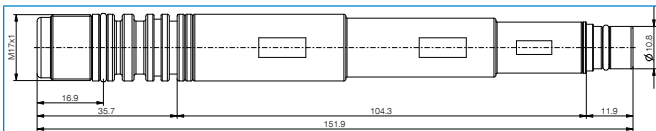


ZVC303-HP2M25

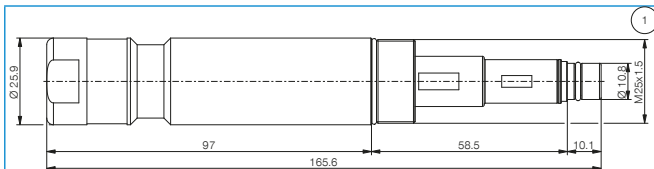


① 固定


ZVC303-NRV

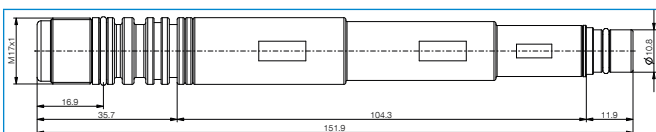


ZVC303-NRV-HP2M25

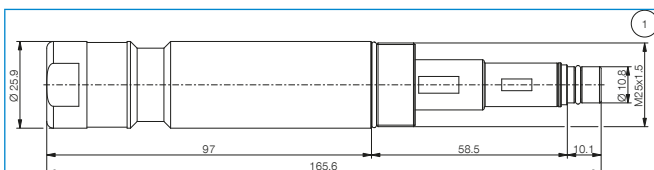


ZVC303-NRV-TS1M25

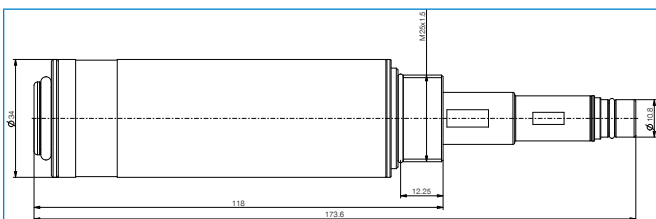


ZVC303-TS1M25

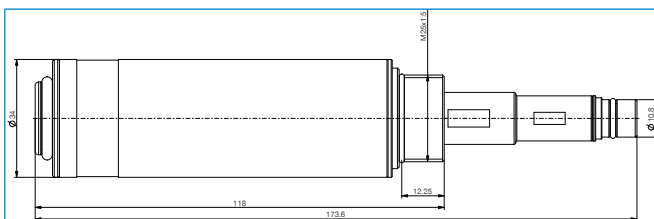


ZVCL303

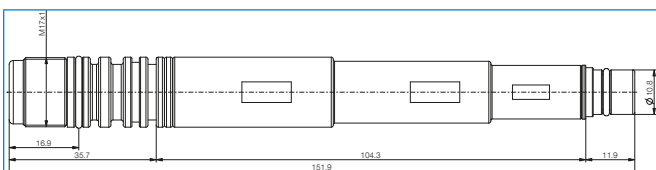


ZVCL303-HP2M25

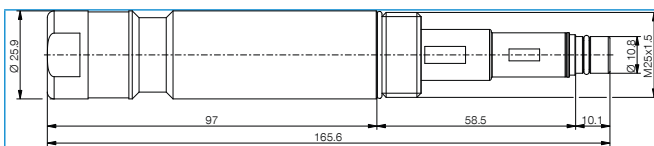

ZVCL303-NRV

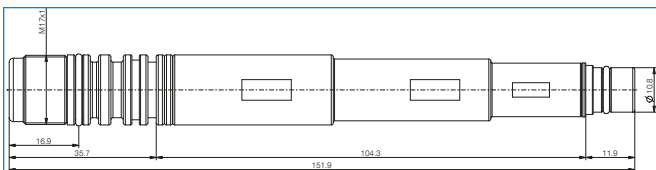


ZVCL303-NRV-HP2M25

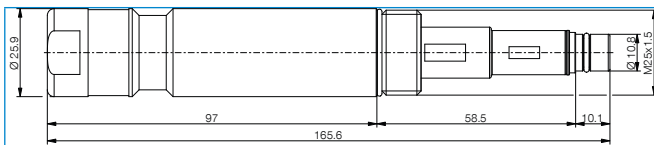


真空筒

ZVC303 尺寸型号


ZVCL303-NRV-TS1M25

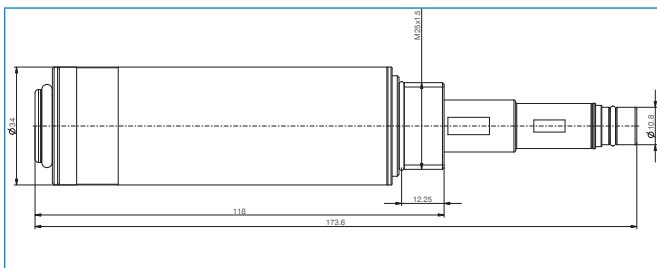


ZVCL303-TS1M25

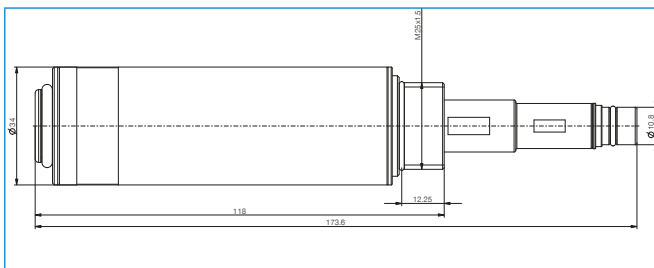

ZVCX303

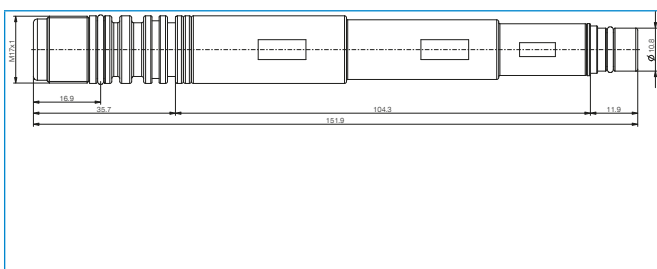


ZVCX303-HP2M25

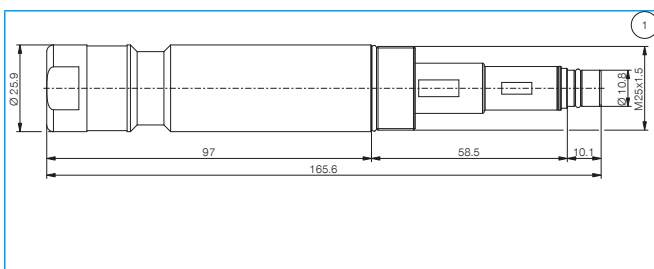


① 固定


ZVCX303-NRV

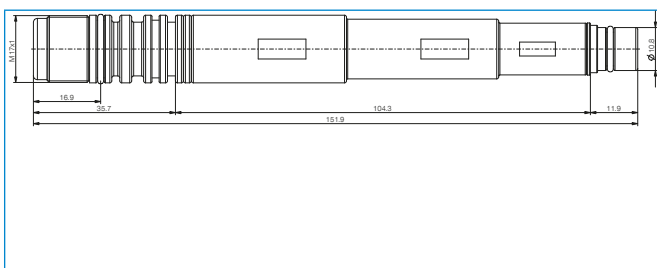

ZVCX303-NRV-HP2M25

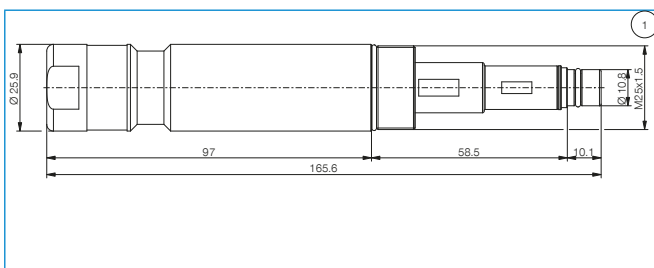

ZVCX303-NRV-TS1M25

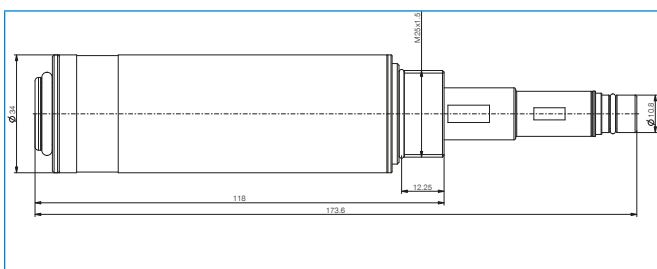

ZVCX303-TS1M25

